

DF61002VDS

2 Loop Adresli Yangın Paneli

Genel Özellikler



- Geniş, çok yönlü dokunmatik ekran
- Rekabetçi tek veya iki loop sistemi
- Kolay otomatik adresleme
- Geniş uyumlu aksesuar seçenekleri
- Tam ağ özelliği
- Dahili Akü ve güç kaynağı
- Loop başına 200 adres kapasitesi
- EN54 Pt13 ve EN54 Pt2 ve Pt4 onaylı
- Basit son kullanıcı arayüzü
- Uyumlu yardımcı ürünler yelpazesi

DF61002VDS

2 Loop Adresli Yangın Paneli


Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier DF61002VDS Teknik Özellikleri
Standartlar	EN54 Pt2 1997 & 2006: A1, En54 Pt4 1997 & 2002: A1 En54 Pt 12, EN50130-4
Tanımlama	
Loop Sayısı	2
Loop Başına Adresler	200
Konvansiyonel Siren Devrelerinin Sayısı	2 açık ve kısa devre için izlenir (maksimum 1.5 kombine)
Yardımcı Yangın Ekipmanları Çıkışı (İzlenen)	24V 30mA (maks.)
Yardımcı Arıza Koruma Ekipmanı Çıkışı (İzlenen)	24V 30mA (maks.)
Yardımcı Arıza Yönlendirme Ekipmanı Çıkışı (İzlenen)	12 V dc 30mA (maks.)
Sistem Çalışma Gerilimi	24V dc (nom)
Şebeke Giriş Beslemesi	230V ac + 10%/-15%
Sınıf Değişim Tesisi	Harici kontakların bağlantısı için terminaller, giriş arayüzü ile de başlatılabilir.
Yardımcı Röle	Yangın durumunda 1 takım değiştirme kontağı çalışır
Çıkış Portları	Tekrarlayıcıların vb. Bağlantısı için RS485, RS232
Bekleme Süresi	Döngü yüklemesine ve pil yapılandırmasına bağlıdır
Akü	2 x 7Ah
Çevre Koşulları	
Çalışma Sıcaklığı	-5°C ila + 40°C
Nem (Yoğuşmasız)	% 0 ila 75 Bağıl Nem
Fiziksel Özellikleri	
Kasa	Çelik Sırtlık
Boyutlar	375mm x 975mm x 95mm
Net Ağırlık	8kg
Koruma Sertifikası	IP30
Kablo Girişleri	Üst: kablo yuvaları (20mm) Arka: kablo diyaframı
Sistem Ağı	Tamamen Ağa bağlanabilir 127 panele kadar (panel başına ek ağ kartı gerektirir)
Diğer Özellikler	• Ürün yelpazesi, basit son kullanıcı işlemiyle işlevsellik sunan yüksek özellikli 2 looplu akıllı adreslenebilir kontrol paneli olarak mevcuttur. • Kolay programlanabilme yeteneği ve rekabetçi fiyatlandırma sistemi çok çeşitli küçük ve orta ölçekli projeler için uygun hale gelir. • Kurulum süresini en aza indirmek ve manuel adresleme ile ilgili hata olasılığını ortadan kaldırmak için otomatik adresleme kullanır. • Bu paneller, Menvier serisi DF6000 panelleri veya diğer DF6100 panellerinden bağımsız çalışabildiği gibi ek network kartı ile ortak da çalışabilmektedir. (Ek ağ kartı gerekir.) • Panel entegre bir güç kaynağına sahiptir ve standart olarak aküleri ile birlikte verilir. • Looptaki kısa devrelere karşı maksimum koruma sağlamak için entegre bir kısa devre izolatörü içeren DF6100 ile çalışmak için çok çeşitli uyumlu akıllı adreslenebilir sistem ekipmanları mevcuttur.


DF61002VDS

2 Loop Adresli Yangın Paneli

Dimensions



H (mm)	W (mm)	D (mm)
375	375	95

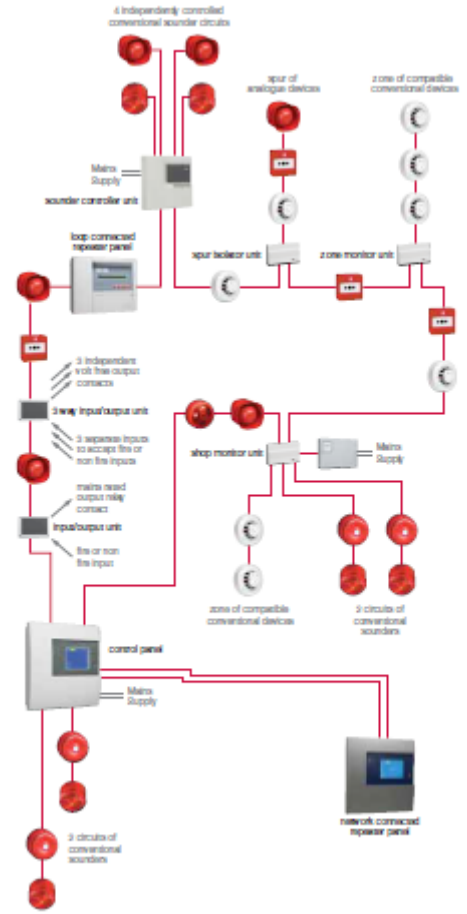

DF61002VDS

2 Loop Adresli Yangın Paneli

