

Model	Dahua EVS5048S-R Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	64 bit yüksek performanslı Intel işlemci
Kontrolör	Tek kontrolör
Bellek	Varsayılan olarak 4GB
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Kullanıcı Arayüzü	Network
Çalışma Modu	
Video Akış Modu	Maks. 320 Kanal (640Mbps) gelen kayıt, 160 kanal (320Mbps) yönlendirme 32 Kanal (64Mbps) playback
IP SAN Modu	Depolama bant genişliği ≤2.7Gbps Yazma: 320Mbps; Geri yazma: 480Mbps
Depolama	
HDD Miktarı	48 HDD, Her HDD için 10 TB'a kadar kapasite SATA HDD bileşik bağlantısı
MiniSAS	Depolama uzantısı için 1 miniSAS portu
HDD Kurulumu	Ek HDD desteği, HDD hot-swap, HDD çevrimiçi değiştirme
HDD Modu	Tek, RAID 0/1/5/6/10/50/60 (Kurumsal düzeyde HDD'ler önerilir), JBOD, hotspare
Depolama Yönetimi	
HDD Yöneticisi	Ses ventilasyonunu garanti etmek, güç tüketimini azaltmak ve HDD kullanım ömrünü uzatmak için çalışmayan HDD HDD ömrünü uzatmak için HDD hatalı parça eşlemesi
RAID Yeniden Oluşturma	Sistem yük dengesini garanti etmek için RAID yeniden kurma hızını dinamik olarak ayarlama
Logic Volume Yöneticisi	İSCSI birim yönetimi, NAS (SMB / NFS / FTP)
Snapshot	Anlık görüntü fonksiyonunu destekleyin, verileri yedeklemek için kullanıcı birimini oluşturma
Extract Frame	P çerçeve fonksiyonunun çıkarılmasını destekler. Özelleştirilmiş ekstre etme süresi ve frame hızı ayarı.
Cluster Servisi	N + M
ANR	Bağlantı kesildikten sonra, sistem tam kayıt dosyasını korumak için kayıt dosyasını network kamerasındaki SD karttan indirebilir.

Kısayol RAID Oluşturma	RAID'i kolay bir şekilde oluşturmak için bir düğmeye tıklama
Playback ve Yedekleme	
Arama Modu	Saat / Tarih, Kanal, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Hızlı Oynat, Yavaş oynat, Tam ekran, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network / eSATA Aygıtı
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, AEBell, Arecont, AXIS, Dynacolor, HIKVISION, LG, Panasonic, PSIA, Samsung, Sony, Vivotec ve daha fazlası
Kayıt	
IP Kamera Girişi	320 Kanal
Kayıt Hızı	640 Mb / sn
Kayıt Modu	Manuel, Çizelge (Normal, Sürekli), Hareket Algılama, Alarm
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan 60 dakika) Ön kayıt 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası 10 ~ 300 sn. Depolama dönemine göre çerçeveleme
Arayüz	
USB	2 USB 3.0
eSATA	1 eSATA
RS232	PC iletişimi ve keyboard için, 1 port
Network	
Arayüz	1 yönetim RJ-45 port (10/100 / 1000Mbps) 4 veri RJ-45 port (10/100 / 1000Mbps)
Network Modu	Çoklu adres, Hata toleransı, Yük dengesi, Link toplama
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPs, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTP, RTCP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, iSCSI, SMB, NFS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. Desteği)
Genişletme Arayüzü	2 On Gigabit Optik Fiber Arayüzü
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android

ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
Güç	
Güç Kaynağı	AC100V ~ 240V, 47 ~ 63 Hz 2 + 1 Yedek güç, Hot-swap
Güç Tüketimi	175W ~ 950W (HDD'li)
Fan	DC12V, 1.5A, Çap 80mm MTBF> 100.100 saat, Hot-swap
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	0 ° C ~ + 40 ° C (+ 32 ° F ~ 104 ° F),% 10 ~% 80 bağıl nem
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 5 ~% 90 bağıl nem
Çalışma Yüksekliği	-60m ~ 3000m
Şasi	1,2 mm kalınlığında hot-dip galvanizli çelik. Yüksek hassasiyetli alüminyum alaşımlı sürgü. Kendi geliştirdiği patentli çıkarılabilir HDD braketi.
Boyutlar	8U, 482,6 mm x 558,5 mm x 347,8 mm
Net Ağırlık	50kg (HDD olmadan)
Kurulum	Standart 19 inçlik rack kurulumu
Sertifikalar	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Alt Bölüm B, ANSI C63.4-2009
UL	UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No.60950-1

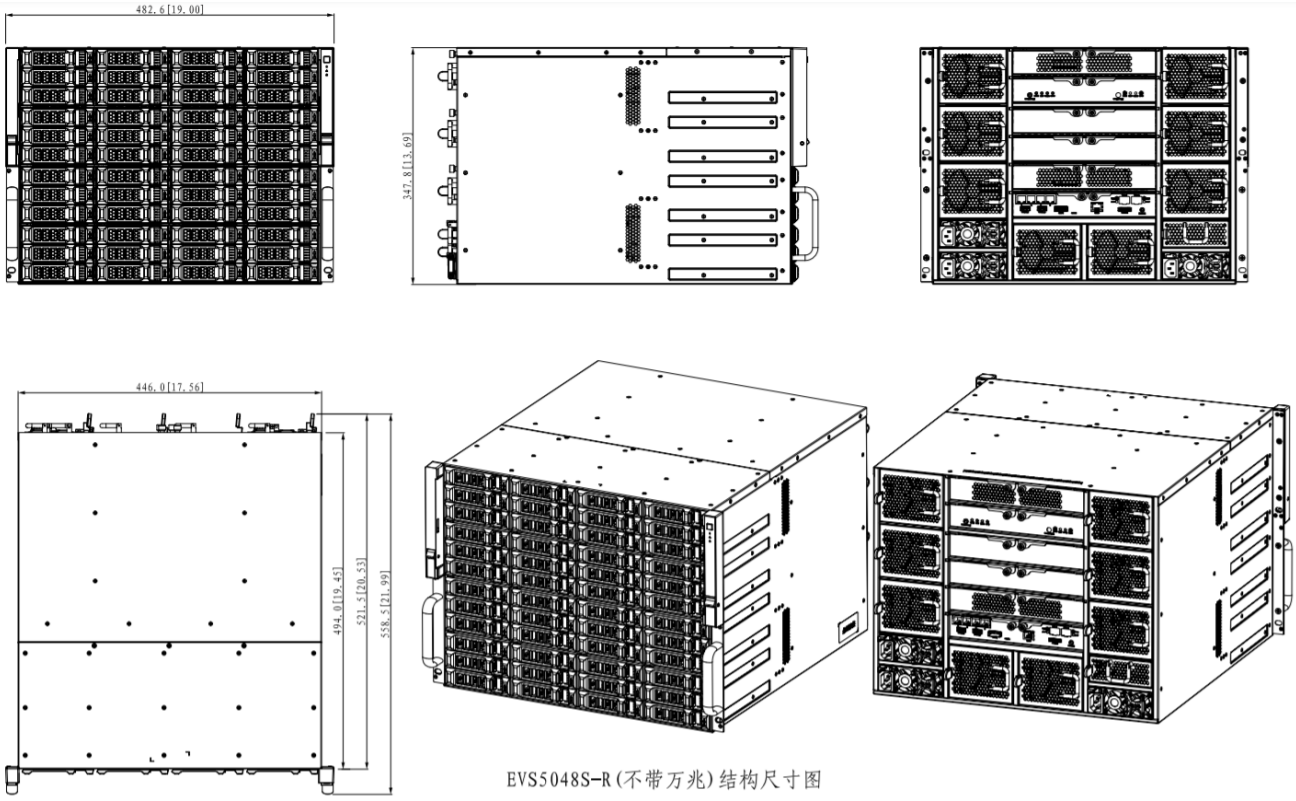

EVS5048S-R(不带万兆)结构尺寸图

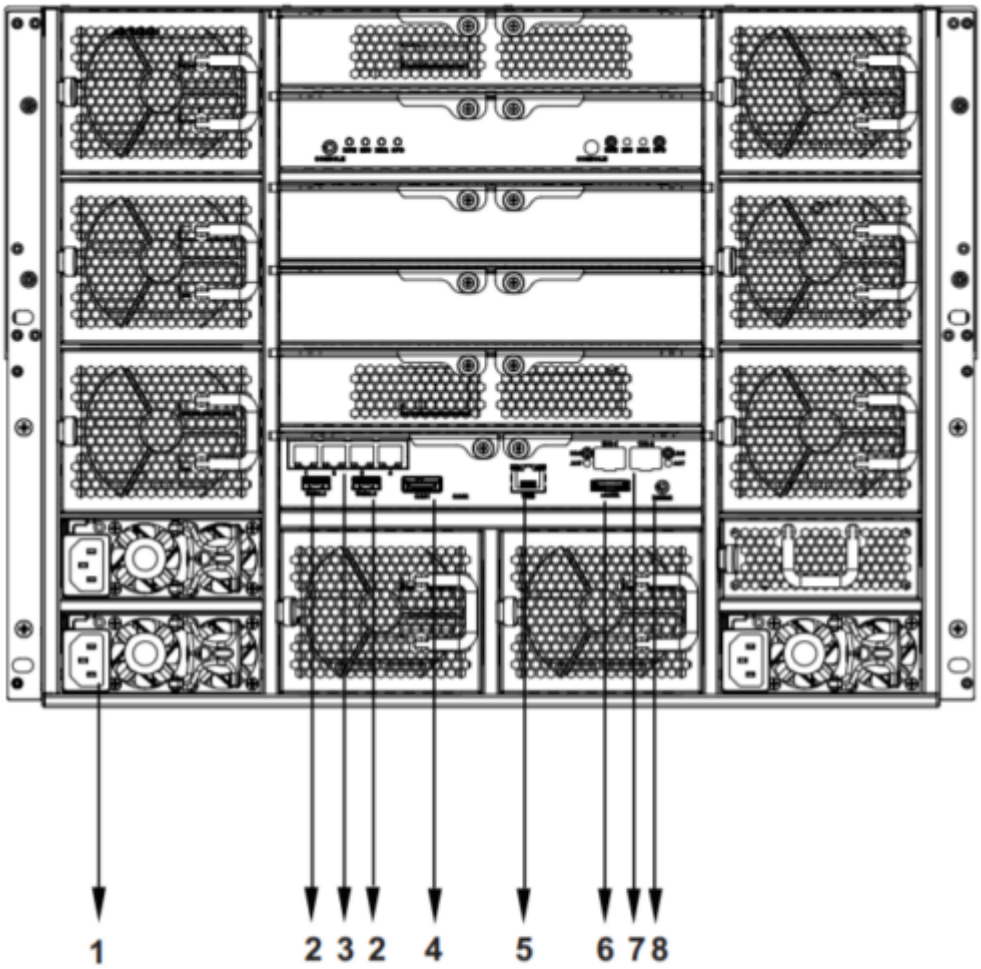

1 Power Input	2 USB Port	3 Business Network Port
4 SAS Port	5 Management Port	6 eSATA Port
7 10G Network Port	8 RS-232 Port	