

HAC-HDW1200TL-A-0280B-DIP

2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

Genel Özellikler



- Maksimum 30 fps @ 1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir.
- 2,8 mm sabit lens (3,6 mm opsiyonel)
- Dahili mikrofon
- Maks. IR uzunluğu 30m, Smart IR
- IP67, DC12V



HAC-HDW1200TL-A-0280B-DIP

2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDW1200TL-A-0280B-DIP Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7"CMOS
Efektif Piksel	1920 (H)×1080 (V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 25s - 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s - 1 / 100000s
S / N Oranı	> 65dB
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F1.9, 30IRE, 0Lux IR
IR Mesafesi	30 m (98,4 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED Sayısı	1
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-78° Döndürme: 0°-360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit odak
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2,8 mm; 3.6mm
Maks. Açıklık	F1.9
Görüş Açısı	2,8 mm: 119 ° x 101 ° x 54 °(çapraz x yatay x dikey) 3,6 mm: 100 ° x 84 ° x 45 °(çapraz x yatay x dikey)
İris Tipi	Sabit iris
Yakın Odak Mesafesi	2,8 mm: 0,5 m (1,7 ft) 3,6 mm: 0,8 m (2,6 ft)
Video	
Video Frame Hızı	CVI: 1080P @ 25 / 30fps; 720P @ 25 / 30fps; 720P @ 50 / 60fps; AHD: 1080P @ 25 / 30fps; 720P @ 25 / 30fps; TVI: 1080P @ 25 / 30fps; 720P @ 25 / 30fps; 720P @ 50 / 60fps; CVBS: 960H
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480)
Gündüz / Gece	ICR ile otomatik geçiş


HAC-HDW1200TL-A-0280B-DIP

2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Oto; Manuel
Kazanç Kontrolü	Oto; Manuel
Parazit Azaltma	2D NR
Smart IR	Mevcut
Elektronik Defog	Mevcut
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (8 Alan, Dikdörtgen)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN50130-4: 2011 + A1: 2014) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Port	
Ses Çıkışı	Tek kanal yerleşik mikrofon (-A)
Video Çıkışı	Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış seçenekleri
Güç	
Güç Kaynağı	12V ±% 30 DC
Güç Tüketimi	Maks. 3,3 W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Mental üst dome + plastik alt dome + plastik kapak
Boyutlar	φ97,0 mm × 85,8 mm
Net Ağırlık	0.22kg

HAC-HDW1200TL-A-0280B-DIP

2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

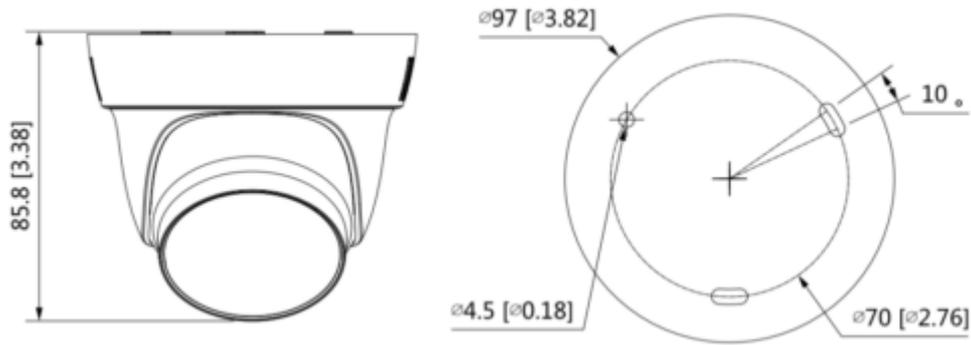

Junction Mount	Wall Mount	Ceiling Mount
Pole Mount(Vertical)		