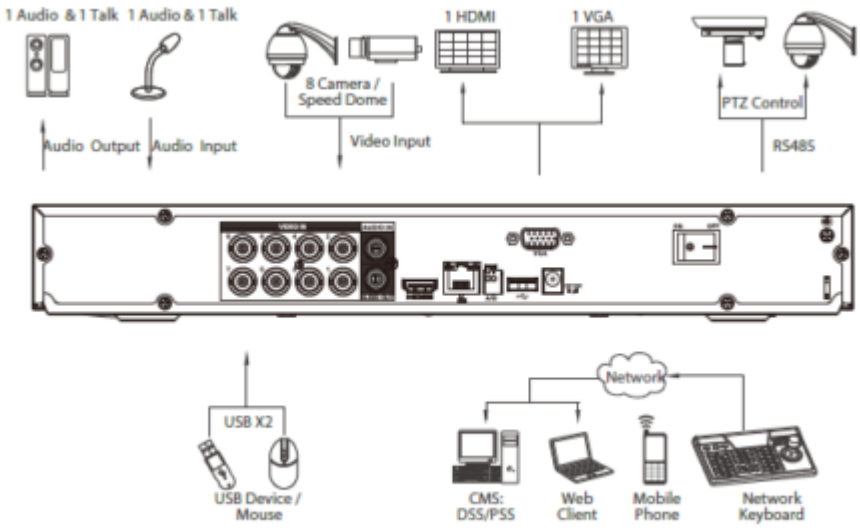
Model	Dahua HCVR7208AN-4M Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI (en fazla 3840×2160), 1 VGA
Çözünürlük	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Bölünmüş Ekran	8 Kanal: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Tamper Edilmesi ve Teşhisi
Alarm Girişi	–
Alarm Çıkışı	–
Playback ve Yedekleme	
Playback	8 Kanal: 1/4/9
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru)
Playback Fonksiyonları	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	Her disk için 8 TB kapasiteye kadar 2 SATA Ports
eSATA	–
Arayüz	
USB	2 USB Ports (1 USB 2.0, 1 USB 3.0)
RS232	–
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
Ses ve Video	
HDCVI Kamera Girişi	8 Kanal
IP Kamera Girişi	8 + 4 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar
Ses Giriş / Çıkış	1/1
İki Yönlü Konuşma	Ses girişi / çıkışı, RCA'yi tekrar kullanma
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Çözünürlük	4K , 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF

Kayıt Hızı	Ana akış: 1. kanal 4K (1 ~ 12 / 15fps) / 4MP (1 ~ 15fps), diğerleri 4MP (1 ~ 15fps); 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı	Kanal başına 1Kbps ~ 12288Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön Kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (1000M)
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	IPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4.1, CGI Uyumlu
Genel	
Güç Kaynağı	8 Kanal: DC12V / 4A
Güç Tüketimi	<15W (HDD olmadan)
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Boyutlar	1U, 375mm x 287mm x 53mm
Net Ağırlık	2,35 kg (HDD olmadan)
Kurulum	Masaüstü kurulumu
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Alt Kısım B ICES 003 Sayı 6 CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Sınıf B) EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 UL: 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07


1 Audio &1 Talk
1 Audio &1 Talk
1 HDMI
1 VGA
8 Camera /
Speed Dome
PTZ Control
Audio Output
Audio Input
Video Input
RS485
USB X2
USB Device /
Mouse
Network
CMS:
DSS/PSS
Web
Client
Mobile
Phone
Network
Keyboard