

IPC-CB1C20-0360B

2MP IR Mini-Bullet Network Kamera



Genel Özellikler

- 1/2.7" 2Megapiksel progresif CMOS
- H.265+ & H.265 dual-stream kodlama
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 3.6 mm sabit lens (2.8mm opsiyonel)
- Maksimum IR LED'leri Uzunluğu 30m
- IP67, PoE



IPC-CB1C20-0360B

2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Teknik Özellikler

Dahua IPC-CB1C20-0360B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "2 Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	1920(H)×1080(V)
RAM / ROM	64MB / 16MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1/100000
Minimum Aydınlatma	0.09Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.5Lux / F2.0 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50 dB'den fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.6mm (2.8mm Opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.0 / F2.0
Görüş Açısı	H: 115 ° / 87.5 °, V: 60 ° / 47 °
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	0.6 m (1.97ft)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Döndürme: 0° ~ 360°
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Yayın)
Akıllı Codec	Destek H.265 + / H.264 +
Akış Yeteneği	2 Akış

IPC-CB1C20-0360B

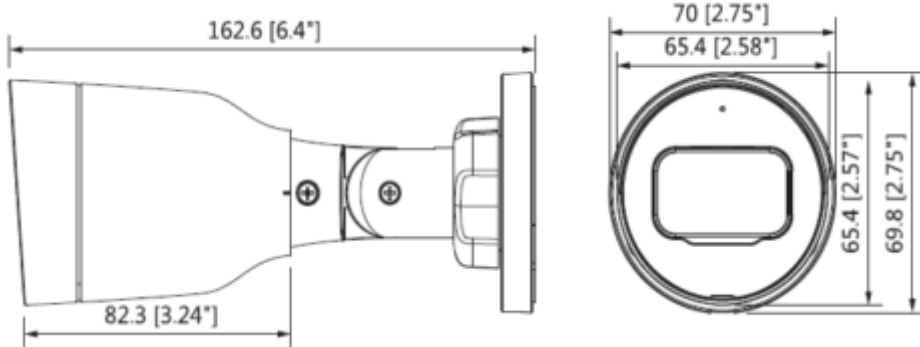
2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (960 1280 ×) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) // VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.265: 12K ~ 6400K H.264: 32K - 8192K
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık Hava / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	-
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; DHCP; DNS; IPv4; NTP; MultiCAS; ICMP; IGMP
ONVIF	ONVIF Profil S
Akış Yöntemi	Tek noktaya yayın / Çok noktaya yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	-
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari

IPC-CB1C20-0360B

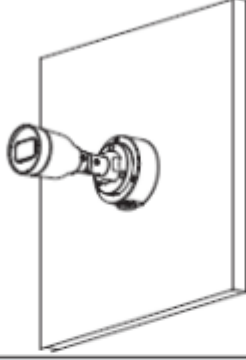
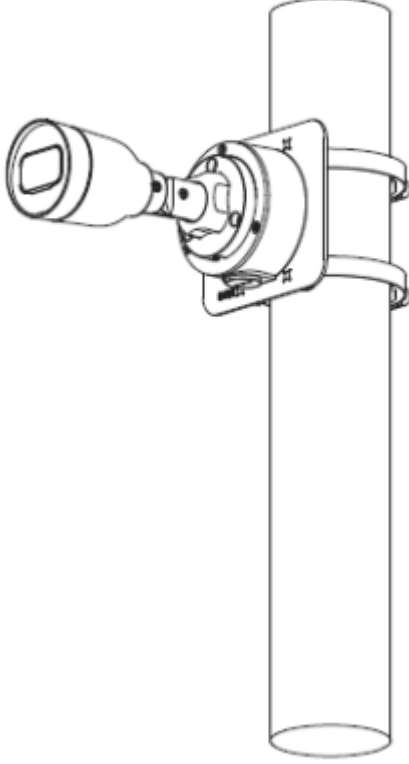
2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: (EN 60950: 2000) FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<4.2W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Genel	
Kasa	Metal + Plastik
Boyutlar	Φ70mm x 162.6mm
Net Ağırlık	0.22Kg



IPC-CB1C20-0360B

2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA134	PFA152-E+ PFA134
	
Corner Mount	
PFA134+PFA151	
