IPC-HFW2231T-AS-0360B-S2

2MP Lite IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera

Genel Özellikler

- 2MP, 1 / 2.8 “CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- Çıkışlar maks. 25/30 fps’de 2 MP (1980 × 1080)
- H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 80 m
- RoI, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
- 12V DC / PoE güç kaynağı
- IP67, IK10 (Opsiyonel)

IPC-HFW2231T-AS-0360B-S2

2MP Lite IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HFW2231T-AS-0360B-S2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8” 2 Megapiksel progresif CMOS
Maks. Çözünürlük	1920(H) x1080(V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel 1/3 s – 1 / 100.000 s
Min. Aydınlatma	0.002 Lux@F1.6
S / N Oranı	> 56 dB
IR Mesafesi	80 m (262,5 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	3.6 mm; 6 mm; 8 mm
Maks. Diyafram	3,6 mm: F1,6
Görüş Açısı	3,6 mm: Yatay 87 ° × Dikey 46 ° × Çapraz 104 °
İris Tipi	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	3,6 mm: 1,2 m (3,9 ft)
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360°
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire; izinsiz giriş
Video	
Video Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (alt akış tarafından yalnızca desteklenir)
Akıllı Codec	Akıllı H.265 + / Akıllı H.264 +

IPC-HFW2231T-AS-0360B-S2

2MP Lite IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera

Video Frame Hızı	Ana akış: 1920 × 1080 (1 fps – 25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps – 25 fps) 704 × 480 (1 fps – 30 fps)
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li akış
Çözünürlük	1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Video Bit Hızı	H.264: 32 kbps – 6144 kbps H.265: 12 kbps – 6144 kbps
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D NR
Hareket Algılama	KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 alan)
Smart IR	Mevcut
Görüntü Döndürme	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlük ve altı ile 90 ° / 270 ° destekler.)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskelemesi	4 alan
Ses	
Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu; G.726
Alarm	

IPC-HFW2231T-AS-0360B-S2

2MP Lite IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera

Alarm Olayı	SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; network bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; yetkisiz erişim; voltaj tespiti; ses algılama; güvenlik istisnası; yerel alarm
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK ve API	Mevcut
Siber Güvenlik	Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; yapılandırma şifreleme; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve ithal edilmesi; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir uygulama; güvenilir yükseltme
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
ONVIF	ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Kullanıcı / Yetkilendirme	20
Depolama	FTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği); NAS; SFTP
Tarayıcı	IE Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
Port	
Ses Girişi	1 kanal (RCA port)
Ses Çıkışı	1 kanal (RCA port)
Alarm Girişi	1 kanal girişi: 5mA 3V – 5V DC
Alarm Çıkışı	1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC / PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<7,8 W
Çevre Koşulları	

IPC-HFW2231T-AS-0360B-S2

2MP Lite IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera
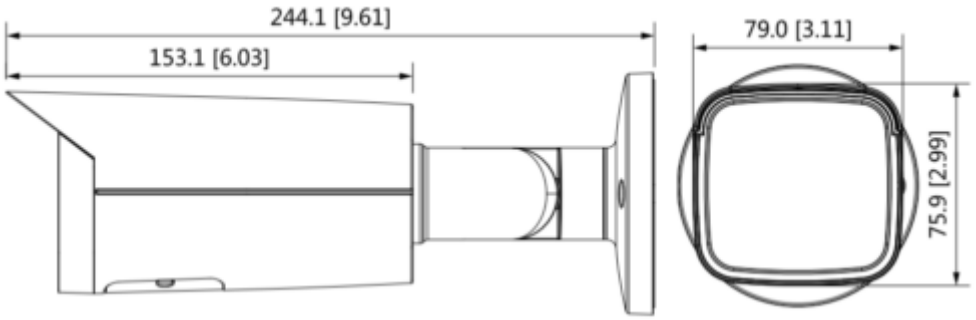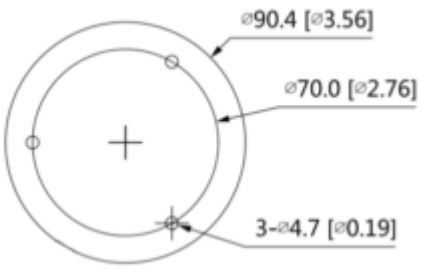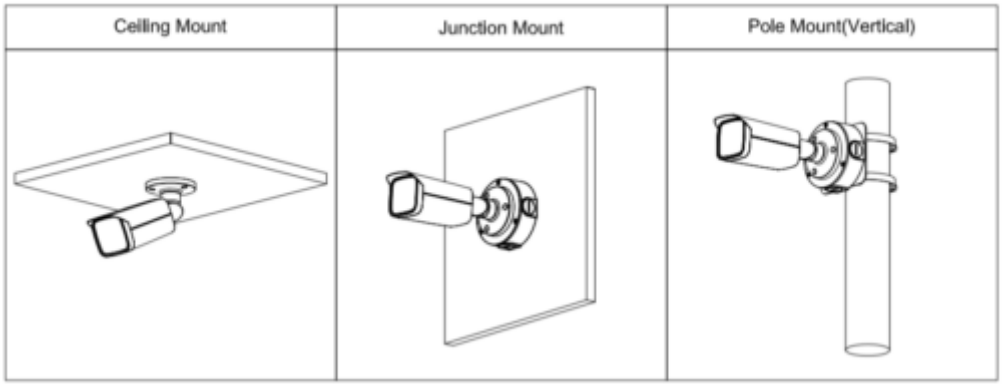
Çalışma Koşulları	–40 ° C ila + 60 ° C (–40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95 RH'den az
Dayanıklılık Koşulları	–40 ° C ila + 60 ° C (–40 ° F ila + 140 ° F)
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67; IK10 (opsiyonel)
Kasa	Metal
Boyutlar	244,1 mm × Φ90,4 mm
Net Ağırlık	0,91 kg