

IPC-HFW4830EP

8MP IR Mini Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.5" 8 Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265 ve H.264 çift akışlı kodlama
- 15fps@4K(3840×2160),25/30fps@3Mp(2304×1296)
- Akıllı Algılama desteklenir.
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 4 mm sabit lens
- Maks. Alan sayısı IR LED Uzunluk 40m
- Mikro SD bellek, IP67, PoE



IPC-HFW4830EP

8MP IR Mini Bullet Network Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HFW4830EP Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.5" 8 Megapiksel progresif tarama CMOS
Etkin Piksel	3840(H)x2160(V)
RAM / ROM	512MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0.05Lux / F1.6 (Renkli), 0Lux / F1.6 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	40m'ye (131.2ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrolü	Otomatik/ Manuel
IR LED	2
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzunluğu	4mm
Maks. Aralık	F1.6
Görüş Açısı	H:87° , V:48°
Optik Zoom	-
Odak Kontrolü	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 90°; Döndürme: 0° ~ 360°
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilen / Eksik Nesne
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
Video	
Sıkıştırma	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış

IPC-HFW4830EP

8MP IR Mini Bullet Network Kamera

Çözünürlük	4K(3840×2160)/6M(3072×2048)/5M(2560×1920)/ 3M(2048×1536)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)
Frame Hızı	Ana Akış: 4K (1 ~ 15fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	-
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI


IPC-HFW4830EP

8MP IR Mini Bullet Network Kamera

Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için yerel PC Mirco SD kartı 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<7W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH
Dayanıklılık Koşulları	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	Metal
Boyutlar	180mm×70mm×70mm
Net Ağırlık	0.41kg

IPC-HFW4830EP

8MP IR Mini Bullet Network Kamera

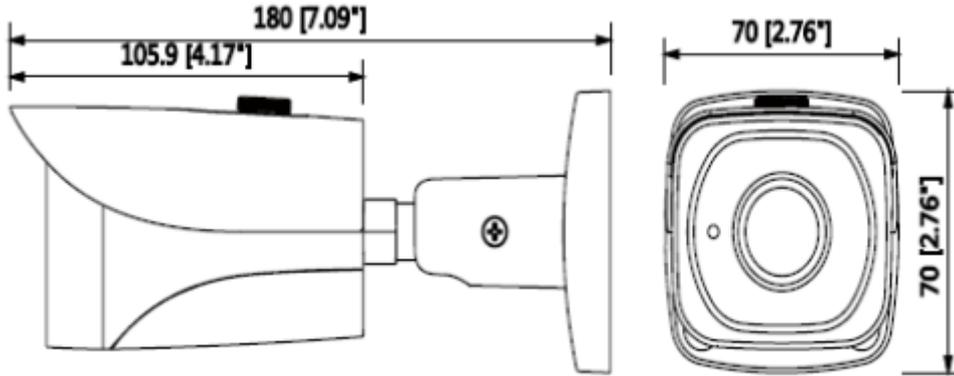

Junction Mount	Pole Mount
PFA121	PFB121 + PFA152
