

Model	MW-EDR-120-48 48VDC Teknik Özellikleri
Çıkış	
DC Voltaj	48V
Anma akımı	2.5A
Mevcut aralık	0-2.5A
Güç	120W
Dalgalanma Gürültüsü	150mVp-p
Voltaj Gücü	48-55 V
Gerilim toleransı	1.0%
Hat düzenlemesi	0.5%
Kurulum, yükselme süresi	1200ms,60ms/230VAC 2500ms,60ms/115VAC tam yükte
Zaman	16ms/230VAC 10ms/115VAC
Giriş	
Voltaj aralığı	90-264VAC 127-370VAC
Sıklık Menzil	47-63Hz
Yeterlik	88.5%
AC Akım	2.25A/115VAC 1.3A/230VAC
Ani Akım	20A/115VAC 35A/230VAC
Kaçak Akım	<1mA/240VAC
Koruma	
Aşırı yükleme	105-130% nominal çıkış gücü
Aşırı gerilim	56-65V
Çevre	
Çalışma Sıcaklığı	-20 +60 °C
Çalışma Nemi	20- 9%RH yoğunlaşmayan

Sıcaklık Katsayısı	0.03%°C (0-50)
Titreşim	Bileşen:10-500Hz,2G 10min/1cycle,60min ,her biri birlikte X,Y,Z axes, montaj,uyum IEC60068-2-6
Emniyet	
Standart	UL508,TUV EN60950-1 EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 onaylı
Dayanma gerilimi	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC
İzolasyon direnci	I/P-O/P,I/P-FG O/P-FG>100M Ohms /500VDC 25 °C /70%RH
Ems Emisyonu	EN55032 ,class A, EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020CNS13438 Class A
MTBF	474.6K hrs min. MIL-HBDK-217F
Boyut	40*125.2*113.5mm
Ağırlık	0.6kg

■ Block Diagram

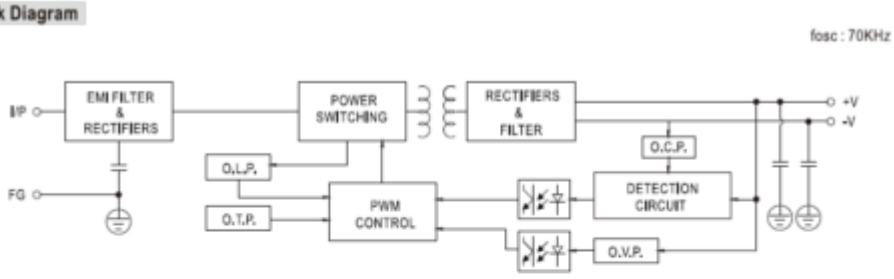

■ Derating Curve

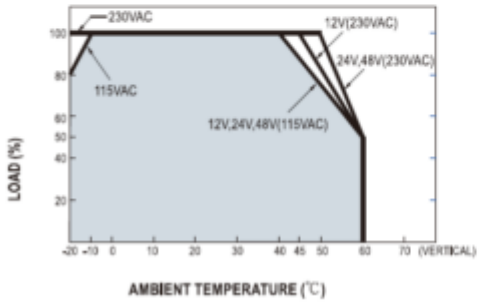

■ Static Characteristics

