


Dahua NVR2108HS-W-4KS2 Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ses ve Görüntü	
IP Kamera Girişi	8 Kanal
İki Yönlü Konuşma	–
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Kod Çözme Kapasitesi	1 kanal @ 8MP 30 fps, 4 kanal @ 1080P 30 fps
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9
OSD	Kamera başlığı, Zaman, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.264 + / H.265 / H.264
Çözünürlük	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 & vb.
Frame Oranı	80Mbps
Bit Hızı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, Snapshot ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), ve Kurcalama
Alarm Girişi	–
Alarm Çıkışı	–
Playback ve Yedekleme	
Senkronize Playback	1/4
Arama Modu	Zaman / Tarih, MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru)

Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec ve daha fazlası
Network	
Arayüz	1 RJ-45 port (10/100Mbps)
Kablosuz	IEEE 802.11b / g / n (2,4 GHz)
PoE	–
Network Fonksiyonu	HTTP / HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, DDNS, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS ve vb.), P2P
Fiber Optik Arayüz	–
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, SDK, CGI
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA III port, her HDD için 4 TB’a kadar kapasite
HDD Modu	Tek
eSATA	–
Arayüz	
USB	2 ports (2 USB2.0)
RS232	–
RS485	–
Güç	
Güç Kaynağı	Tek, DC12V / 2A
Güç Tüketimi	<6.6W (HDD olmadan)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	0 ° C ~ + 40 ° C (+ 32 ° F ~ + 104 ° F), 86 ~ 106kpa

Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH
Kasa	
Boyutlar	Kompakt 1U, 226 mm × 226,9 mm × 40,4 mm
Net Ağırlık	1,3 kg (HDD olmadan)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE:EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC:Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL:UL60950-1

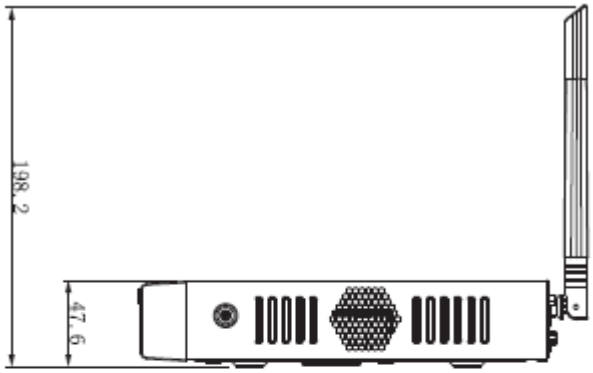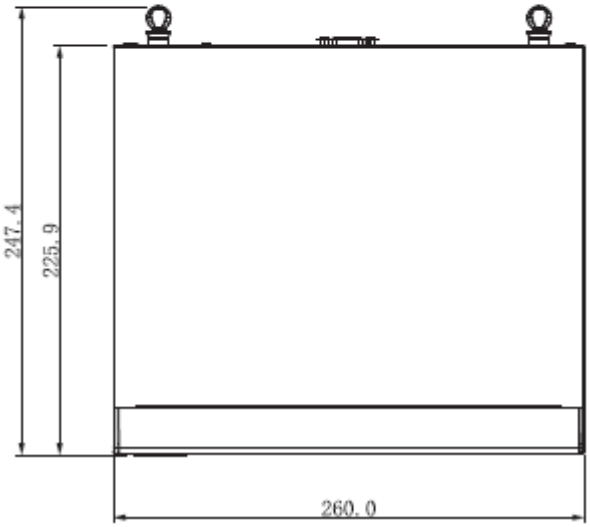

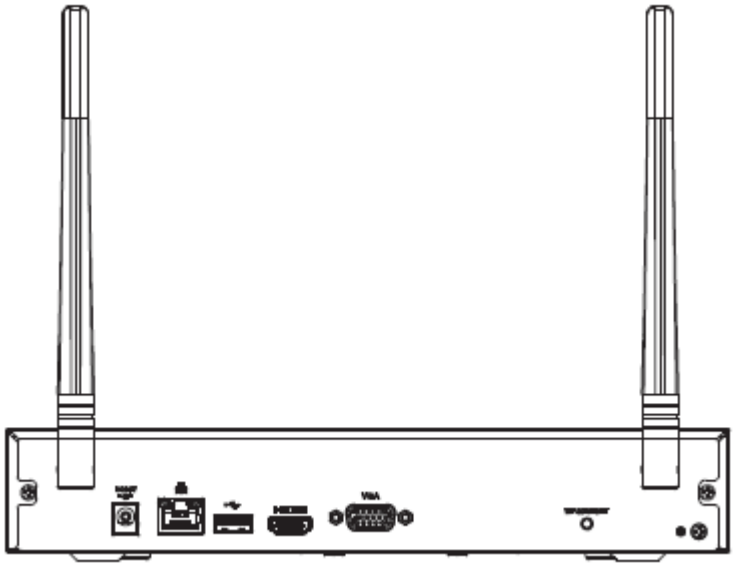


VGA