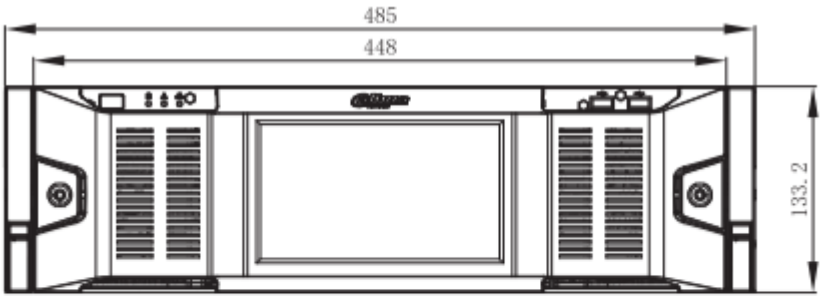
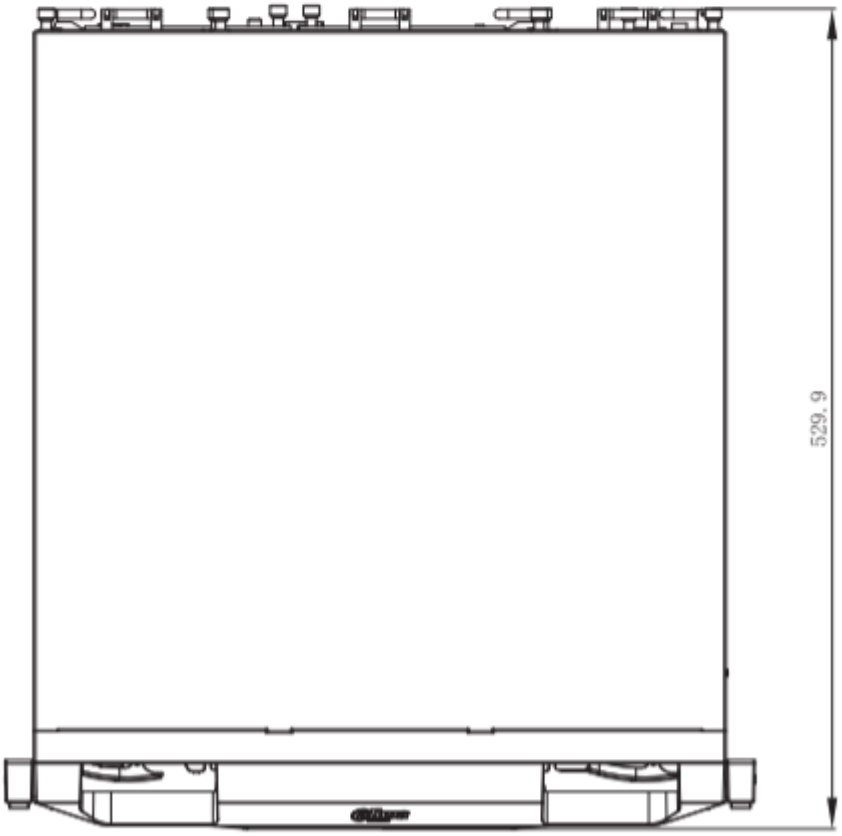
Model	Dahua NVR616D-64-4KS2 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Endüstriyel gömülü mikro işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Operasyon Arayüzü	Web / yerel GUI
Kamera ile Çevre Koruması	
Verim	24 kanal
AI Araması	Resimleri kanala, saate, olay türüne göre arayın
Kamera ile Yüz Tanıma	
Verim	24 kanal
Yüz Nitelikleri	6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal
AI Araması	Resimleri kanala, zamana ve yüz özelliklerine göre arayın
SMD Plus Kamera ile	
Verim	32 kanal
AI Araması	Hedef sınıflandırmaya göre arama (İnsan, Araç)
Kameraya Göre Video Meta Verileri	
Verim	12 kanal
İnsan Vücudu	Üst, üst renk, alt, alt renk, şapka, çanta, cinsiyet, yaş, şemsiye
Araç	Plaka No., türü, rengi, araç türü, logo, plaka rengi, süsleme, arama, emniyet kemeri, bölge
Motorsuz Araç	Tip, renk, yolcu sayısı, kask
AI Araması	Meta verilere göre arama hedef videosunu destekleyin
Kamera ile ANPR	
Verim	8 kanal
Kamera ile Stereo Analizi	
Verim	32 kanal
AI Araması	Hedef sınıflandırmasına göre arama (Düşme Tespiti, Kişi Yaklaşım Tespiti, Kişi No. İstisna Tespiti, Saptamada Kalan Kişi, Şiddet Tespiti)

Video	
Erişim Kanalı	64
Şebeke Bant Genişliği	Erişim için 384 Mbps, depolama için 384 Mbps ve yönlendirme için 384 Mbps
Çözünürlük	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP /1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF
Kod Çözme Yeteneği	16 kanal@1080p (30 fps)
Video Çıkışı	VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1/HDMI2: 3840 × 2160@30 fps, 3840 × 2160@25 fps, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 7201 kanal VGA çıkışı, 2 kanal HDMI çıkışı, VGA ve HDMI 1 homolog çıkış, çift HDMI heterojen çıkış. Hem HDMI1 hem de HDMI2 için 4K ekranı destekler
Çoklu Ekran Görüntüsü	1. Ekran: 1/4/8/9/16/25/36/64 2. Ekran: 1/4/8/9/16
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi	Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, Onvif, Canon ve daha fazlası
Sıkıştırma	
Video	Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MPEG4 / MJPEG
Ses	AAC / MP2 / G726 / G729 / G722 / G723 / G711A / G711U / PCM
Network	
Network Protokolü	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.), P2P
Cep Telefonu Erişimi	iOS, Android
ONVIF	ONVIF (profil T / S / G), CGI, SDK
Tarayıcı	Chrome, IE9 veya üstü, Firefox
Kayıt Playback	
Çok Kanallı Playback	1/4/9/16

Kayıt Modu	Manuel, Plan (Genel, MD (Hareket Algılama), Alarm, MD ve Alarm, Smart, POS)
Depolama Yöntemi	Yerel HDD ve network
Destek	Sabit drive, USB cihazı, eSATA cihazı
Playback İşlevi	1. Oynat, duraklat, durdur, hızlı ileri, hızlı geri, geri sar, kareye göre oynat 2. Tam ekran, yedekleme (kes/dosya), kısmen büyüt, sesi aç/kapat
Depolama	
RAID	Mevcut
RAID Desteği	RAID 0/1/5/6/10
Alarm	
Genel Alarm	Hareket algılama, özel alan maskeleme, video kaybı, yerel alarm, PIR alarmı, IPC alarmı
Anormallik Alarmı	Kamera çevrimdışı, depolama hatası, tam depolama, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açma kilidi, network güvenliği anormalliği
Akıllı Alarm	Çevre koruması, yüz algılama, yüz tanıma, SMD, video meta verileri (insan, motorlu araç, motorlu olmayan araç), ANPR, kişi sayma, stereo analiz, kalabalık dağıtımı, ısı haritası, video kalitesi teşhisi
Alarm Bağlantısı	Kayıt, anlık görüntü, IPC harici alarm çıkışı, sesli uyarı, günlük, ön ayar, e-posta
Harici Port	
Ses Girişi	1 kanal, RCA konektörü
Ses Çıkışı	1 kanal, RCA konektörü
HDD	Tek bir HDD için 10 TB'a kadar 16 SATA III bağlantı noktası
Alarm Girişi	16 kanal
Alarm Çıkışı	8 kanal
eSATA	1 eSATA
SAS	Depolama Genişletme için 1 Mini SAS Port
RS-232	1 kanal, hata ayıklamak ve seri verilerden geçmek için kullanılır
RS-485	1 kanal, PTZ'yi kontrol etmek için kullanılır ve birden çok protokolü destekler
USB	2 ön USB 2.0 port, 2 arka USB 3.0 port
HDMI	2
VGA	1

Network	Toplamda 6, 4 × RJ45 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet port ve 2 × 1000 Mbps optik port
Genel Özellikler	
Güç Kaynağı	Tek, AC100V–240V, 50–60 Hz
Güç tüketimi	<51 W (HDD Olmadan)
Net Ağırlığı	18,1 kg (HDD'siz)
Ürün Boyutları	485 mm × 529,9 mm × 133,2 mm 19,09 inç × 20,86 inç × 5,24 inç
Paket Boyutları	648 mm × 723 mm × 445 mm 25,51 inç × 28,46 inç × 17,52 inç
Çalışma Koşulları	Raid etkinleştirildiğinde –10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F), +35°C (+95°F)
Depolama Koşulları	0 ° C ila + 40 ° C (+ 32 ° F ila + 104 ° F)
Çalışma Nemi	% 10-% 93 (Bağıl Nem)
Depolama Nemi	% 30-% 85 (Bağıl Nem)
Çalışma Yüksekliği	3000 m (9843 ft)
Sertifikalar	CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1


485
448
133.2


529.9

