
Model	Dahua SD59225U-HNI Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 “STARVIS ™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapiksel
RAM / ROM	1024M / 128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S/N Oranı	55 dB’den fazla
IR Mesafesi	150m’ye kadar mesafe (492ft)
IR Açma / Kapama Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Odak Uzaklığı	4.8mm ~ 120 mm
Maks. Aralık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 62.8 ° ~ 2.6 °
Optik Zoom	25x
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
Pan / Tilt / Flip	
Pan/Tilt/Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s
Preset Hızı	Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama
Hız Ayarı	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme
PTZ Boşta İken	Belirtilen süre içinde komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme

Protokol	DH-SD
Akıllı Fonksiyonlar	
Etkinlik Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği
Otomatik İzleme	Mevcut
IVS	Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (/ 704 x 480 704 x 576) / CIF (352 x 288/352 x 240)
Frame Oranı	Ana akış: 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps) Alt akış1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış2: 1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskelemesi	24 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2

Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1
Arayüz	
Video Arayüzü	–
Ses Arayüzü	1/1
RS485	–
Alarm	2/1
Genel	
Güç Kaynağı	AC24V / 3A (±% 10), PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	13W, 23W (IR)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	–
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ186.0 (mm) x 309 (mm)
Net Ağırlık	3.5kg


Ø47mm
Ø26mm
Ø144mm
Ø309mm
Ø154mm
Ø186mm

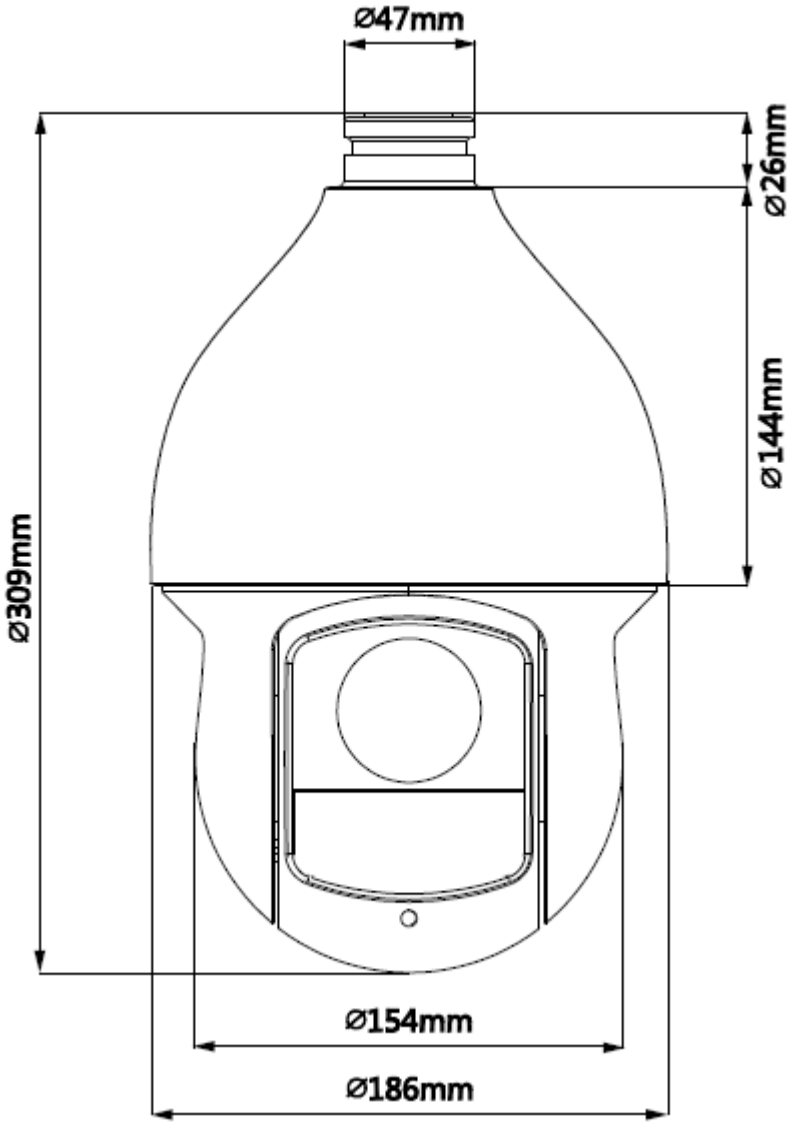