

Model	Dahua SD5A425XA-HNR Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8″ CMOS
Piksel	4 MP
Maks. Çözünürlük	2560 (Y)×1440 (D)
ROM	4GB
RAM	1GB
Elektronik Shutter Hızı	1/3–1/30,000s
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	Renk: 0.001 Lux@F1.6 S/B: 0.0001 Lux@F1.6 0Lux (IR ışığı)
IR Mesafesi	150 m (492,13 ft)
IR Açma / Kapama Kontrolü	Zoom Öncesi/Manuel/SmartIR
Aydınlatıcı Numarası	4
Lens	
Odak Uzaklığı	5,4 mm – 135 mm
Maks. Diyafram	F1.6-4.0
Görüş Açısı	Y: 61,6°–3,6°; Dikey: 35,7°–2°; D: 66,6°–4
Optik Zoom	25x
Odak Kontrolü	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	0.1 m–2 m
İris Kontrolü	Otomatik / Manuel
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1°/s–300°/s; Tilt: 0.1°/s–200°/s
Preset Hızı	Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s
Preset	300
Tur	8 (tur başına en fazla 32 preset)
Pattern	5
Tarama	5
Hız Ayarı	Mevcut
Kapatma Belleği	Mevcut
Boşta Hareket	Preset/Tur/Pattern/Tarama
Protokol	DH-SD Pelco-P / D (otomatik tanıma)
Akıllı Fonksiyonlar	
Olay Tetikleyici	Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, yasa dışı erişim ve depolama anormalliği.
IVS	Nesne bırakılması / eksik nesne
Yapay Zeka	
Akıllı Yakalama	İnsan, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalamayı destekleyin.
Çevre Koruması	Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetikleme desteği. Hayvanlardan, hışırtılı yapraklardan, parlak ışıklardan vb. kaynaklanan yanlış alarmları filtrelemeyi destekler.
SMD PLUS	Mevcut
Otomatik Takip	Mevcut
Yüz Tanıma	Mevcut
Video	
Sıkıştırma	H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG(Alt Akış)
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 960); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Hızı	Ana akış: 4M/3M (1–25/30 fps), 1080P/1,3M/720p (1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/ 1,3M/720p (1–25/30 fps), D1/CIF (1–25/30 fps)
Bit Hızı Kontrolü	Değişken / Sabit

Bit Hızı	H.264: 32 Kbps-8192 Kbps H.265: 32 Kbps-8192 Kbps
Gündüz / Gece	Mevcut
BLC	Mevcut
WDR	120 dB
HLC	Mevcut
Beyaz Dengesi	Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lambası/Doğal/Sokak lambası
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	2D / 3D
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Elektronik
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskelemesi	24 adede kadar
Sertifikalar	
sertifikalar	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014UL: UL60950-1+CAN/CSA 22.2,No.60950-1
Ses	
Sıkıştırma	G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Katman2
Port	
Ses G/Ç	1 (Hat girişi; çıplak tel)/1 (Hat çıkışı; çıplak tel)
Alarm G/Ç	2 alarm giriş portu; 1 alarm çıkış portu
Network	
Ethernet	1 RJ-45 port 10 / 100Base-T
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP
ONVIF	ONVIF Profili S & G & T; CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Kullanıcı / Barındırıcı	20 (Toplam bant genişliği 48M)
Direkt Depolama	FTP; Mikro SD kart (256G); P2P
Web Görüntüleyici	IE7 ve daha yeni sürümler Chrome 42 ve daha eski sürümler Firefox 52 ve daha eski sürümler Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı Oynatıcı / Akıllı PSS / DSS / Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Genel	
Güç Kaynağı	DC 24 V/2,5 A ± %25 PoE+ (802.3at)
Güç Tüketimi	11 W 20 W (IR ışığı)
Çalışma Koşulları	–40 ° C ila + 70 ° C (–40 ° F ila + 158 ° F)
Çalışma Nemi	≤% 95 bağıl nem
Koruma Sertifikası	IP67; IK10; TVS 6000V yıldırımdan korunma; dalgalanma koruması
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ190 mm × 332 mm
Net Ağırlık	4,7 kg

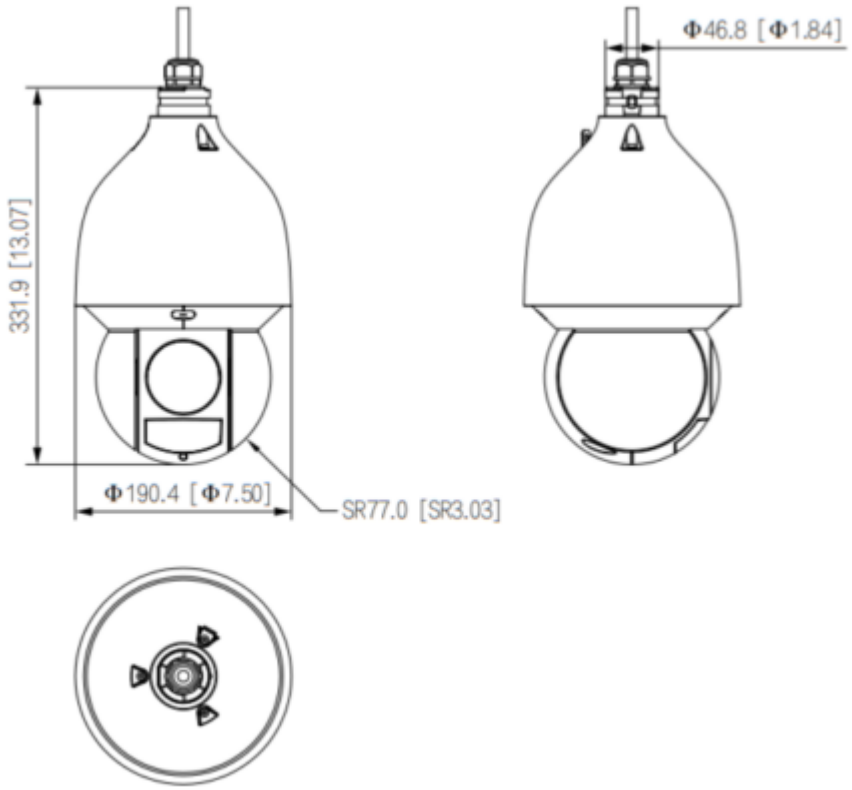

Wall Mount	Ceiling Mount	Ceiling Mount
PFB305W+PFA120	PFA111+PFB300C	PFA111+PFB301C
		
Pole Mount(Vertical)	Corner Mount	Pole Mount(Horizontal)
PFB305W+PFA150	PFB305W+PFA151	PFA111+PFB300C+PFA150
	