

## SD6AL245U-HNI

### 2MP 45x Starlight Lazer PTZ Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 45x Optik Zoom
- Maks. 50/60fps@1080P
- Otomatik izleme ve IVS
- Hi-PoE mevcut
- 550m'ye kadar IR mesafesi
- IP67



## SD6AL245U-HNI

### 2MP 45x Starlight Lazer PTZ Network Kamera

#### Teknik Özellikler

| Model                    | Dahua SD6AL245U-HNI Teknik Özellikleri                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kamera</b>            |                                                                           |
| Görüntü Sensörü          | 1 / 2.8 " STARVIS™ CMOS                                                   |
| Efektif Piksel           | 1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapiksel                                         |
| RAM / ROM                | 1024M/128M                                                                |
| Tarama Sistemi           | Progresif                                                                 |
| Elektronik Shutter Hızı  | 1/1 s ~ 1 / 30,000s                                                       |
| Min. Aydınlatma          | Renk: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)                |
| S/N Oranı                | 56 dB'den fazla                                                           |
| IR Mesafesi              | 550m'ye (1804ft) kadar mesafe                                             |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik/Manuel                                                           |
| IR Led                   | Lazer modülü                                                              |
| Silecek                  | Mevcut                                                                    |
| <b>Lens</b>              |                                                                           |
| Odak Uzunluğu            | 3.95mm ~ 177.7mm                                                          |
| Maks. Aralık             | F1.6 ~ F4.95                                                              |
| Görüş Açısı              | H: 70.3 ° ~ 1.8 °                                                         |
| Optik Zoom               | 45x                                                                       |
| Odak Kontrolü            | Otomatik/Manuel                                                           |
| Yakın Odak Mesafesi      | 100mm~ 1000mm                                                             |
| <b>Pan / Tilt / Flip</b> |                                                                           |
| Pan / Tilt / Flip        | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, otomatik flip 180°              |
| Manuel Kontrol Hızı      | Pan: 0.1° ~ 200°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s                                   |
| Preset Hızı              | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s                                                 |
| Preset                   | 300                                                                       |
| PTZ Modu                 | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan                           |
| Hız Ayarı                | Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu                               |
| Eylem Durumu             | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik Geri Yükleme |

## SD6AL245U-HNI

### 2MP 45x Starlight Lazer PTZ Network Kamera

|                                           |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTZ Boşta İken                            | Belirtilen periyotta komut var ise Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme                                                                   |
| Protokol                                  | DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)                                                                                                                   |
| <b>Akıllı Fonksiyonlar</b>                |                                                                                                                                                      |
| Etkinlik Tetikleyici                      | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormallliği                  |
| Otomatik İzleme                           | Mevcut                                                                                                                                               |
| IVS                                       | Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik                                                                                                               |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar              | Yüz Algılama, Isı Haritası                                                                                                                           |
| <b>Video</b>                              |                                                                                                                                                      |
| Sıkıştırma                                | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG (Alt Akış)                                                                                                 |
| Akış Kapasitesi / Akış Kimlik Doğrulaması | 3'lü akış / Mevcut                                                                                                                                   |
| Çözünürlük                                | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)                                                              |
| Frame Oranı                               | Ana akış: 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps)<br>Alt akış1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)<br>Alt akış2: 1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü                         | CBR / VBR                                                                                                                                            |
| Bit Oranı                                 | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps                                                                                                                       |
| Gece/Gündüz                               | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B                                                                                                                        |
| Arka Işık Telifisi                        | BLC / HLC / WDR (120dB)                                                                                                                              |
| Beyaz Dengesi                             | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel                                                                                                                  |
| Kazanç Kontrolü                           | Otomatik/Manuel                                                                                                                                      |
| Parazit Azaltma                           | Ultra DNR (2D / 3D)                                                                                                                                  |
| Hareket Algılama                          | Mevcut                                                                                                                                               |
| ROI                                       | Mevcut                                                                                                                                               |
| Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)         | Mevcut                                                                                                                                               |
| Ultra Defog (Anti Sis)                    | Mevcut                                                                                                                                               |
| Dijital Zoom                              | 16x                                                                                                                                                  |
| Flip                                      | 180°                                                                                                                                                 |
| Özel Alan Maskeleymesi                    | 24 Alana Kadar                                                                                                                                       |

## SD6AL245U-HNI

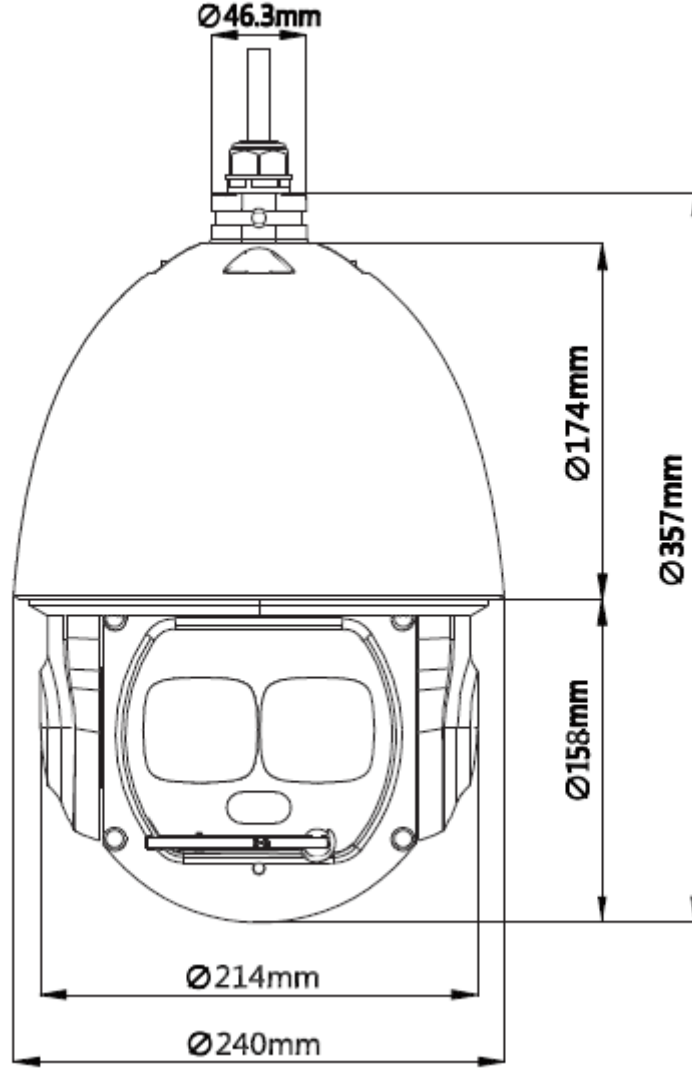
### 2MP 45x Starlight Lazer PTZ Network Kamera

| Ses                      |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sıkıştırma               | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2                                                                                            |
| Network                  |                                                                                                                                                      |
| Ethernet                 | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)                                                                                                                          |
| Protokol                 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| ONVIF                    | ONVIF Profili S & G, API                                                                                                                             |
| Akış Metodu              | Tek/Çok Noktaya Yayın                                                                                                                                |
| Maks. Kullanıcı Erişimi  | 20 kullanıcı / Sınırsız                                                                                                                              |
| Direkt Depolama          | NAS (Ağa Bağlı Depolama), Yerel PC anlık kayıt, Micro SD kart 256GB                                                                                  |
| Web Görüntüleyici        | IE, Chrome, Firefox, Safari                                                                                                                          |
| Yazılım Yönetimi         | Akıllı PSS, DSS , DMSS                                                                                                                               |
| Akıllı Telefon           | IOS, Android                                                                                                                                         |
| Sertifikalar             |                                                                                                                                                      |
| Sertifikalar             | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4<br>FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014                                                                       |
| Arayüz                   |                                                                                                                                                      |
| Video Arayüzü            | 1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)                                                                                                                          |
| Ses Arayüzü              | 1/1                                                                                                                                                  |
| RS485                    | 1                                                                                                                                                    |
| Alarm                    | 7/2                                                                                                                                                  |
| Genel                    |                                                                                                                                                      |
| Güç Kaynağı              | AC24V/3A(±25%), Hi-PoE                                                                                                                               |
| Güç Tüketimi             | 24W , 38W (IR)                                                                                                                                       |
| Çalışma Koşulları        | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH                                                                                                 |
| Koruma Sertifikası       | IP67                                                                                                                                                 |
| Dayanıklılık Sertifikası | -                                                                                                                                                    |
| Kasa                     |                                                                                                                                                      |

## SD6AL245U-HNI




### 2MP 45x Starlight Lazer PTZ Network Kamera

|             |              |
|-------------|--------------|
| Kasa        | Metal        |
| Boyutlar    | Ø240mm×357mm |
| Net Ağırlık | 6.75 kg      |



## SD6AL245U-HNI

2MP 45x Starlight Lazer PTZ Network Kamera

| Ceiling Mount                                                                       | Junction Mount                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PFA111 + PFB300C                                                                    | PFA111 + PFB303W + PFA120                                                            |
|    |    |
| Power Box Mount                                                                     | Pole Mount                                                                           |
| PFA111 + PFB303W + PFA140                                                           | PFA111 + PFB303W + PFA150                                                            |
|   |   |
| Corner Mount                                                                        | Parapet Mount                                                                        |
| PFA111 + PFB303W + PFA151                                                           | PFA111+ PFB303S                                                                      |
|  |  |