SDZW2000T-SL

2MP Anti-korozyon IR Network Kamera

Genel Özellikler

- 1/2.8” 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Starlight Teknolojisi
- H.265 Kodlama
- Maks. 50/60fps@1080P
- IVS
- IP68, IK10, NEMA 4X
- 316L paslanmaz çelik

SDZW2000T-SL

2MP Anti-korozyon IR Network Kamera

Teknik Özellikler

Dahua SDZW2000T-SL Teknik Özellikleri		
Kamera		
Görüntü Sensörü		1/2.8” STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel		1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapiksel
Tarama Sistemi		Progresif
Elektronik Shutter Hızı		1 / 3’ü ~ 1 / 100,000
Minimum Aydınlatma		Renk: 0.005Lux@F2.1; B / W: 0.0005Lux@F2.1; 0Lux@F2.1 (IR)
S / N Oranı		50dB’den fazla
IR Mesafesi		30m (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol		Otomatik / Manuel
IR LED		18
Lens		
Odak Uzaklığı		3.6mm / 6mm
Maks. Açıklık		F2.1 / F2.0
Görüş Açısı		3.6mm: H: 87 °, V: 48 ° 6 mm: H: 51 °, V: 30 °
Akıllı Fonksiyonlar		
Etkinlik Tetikleyici		Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim,
Otomatik İzleme		–
IVS		Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik
Video		
Sıkıştırma		H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi		3’lü Akış Kapasitesi
Çözünürlük		1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana Akım	1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akım 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Alt Akım 2	1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps)

SDZW2000T-SL

2MP Anti-korozyon IR Network Kamera

Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	–
Ultra Defog (Anti Sis)	–
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskelemesi	Mevcut
Ses	
Sıkıştırma	–
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS , DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014
Arayüz	

SDZW2000T-SL

2MP Anti-korozyon IR Network Kamera
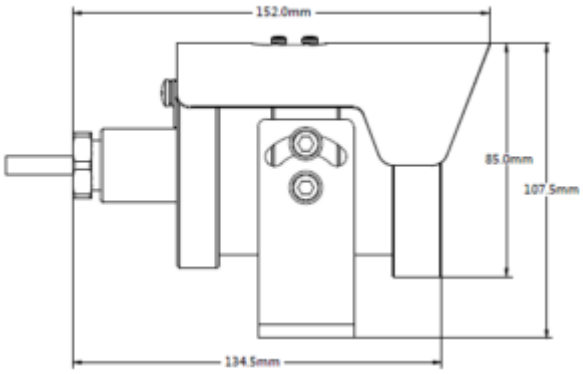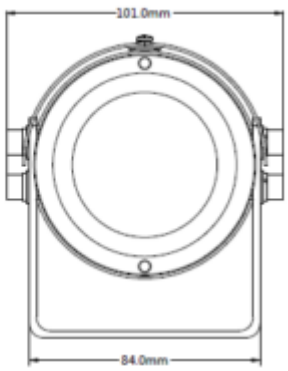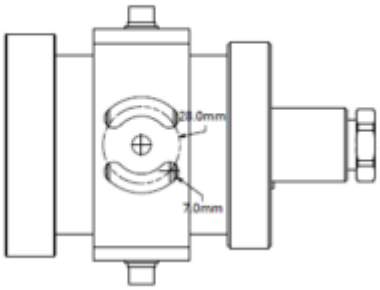
Video Arayüzü	–
Ses Arayüzü	–
RS485	–
Alarm	–
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V / 1.5A, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	5W (IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP68
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	316L paslanmaz çelik
Boyutlar	Φ152mm × 101mm × 107.5mm
Net Ağırlık	2kg