

**TC-C32HN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0****2MP Sabit IR Turret Kamera****Genel Özellikler**

- 2,8mm Lens 99.7°
- 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.02Lux@F2.0
- S+265/H.265/H.264
- 30m Akıllı IR , DWDR
- Dahili mikrofon, IP66 , PoE
- Metal+plastik

**Teknik Özellikler**


| Model              | Tiandy TC-C32HN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Kamera</b>      |                                                           |
| Görüntü Sensörü    | 1/2.8" CMOS                                               |
| Sinyal Sistemi     | PAL/NTSC                                                  |
| Min. Aydınlatma    | Renk: 0.02Lux@ (F2.0, ACG), S/B: IR ile 0Lux              |
| Shutter Süresi     | 1s - 1/100.000s                                           |
| Gündüz Gece        | Otomatik Geçişli Çift IR Filtresi                         |
| Geniş Dinamik Alan | Dijital WDR                                               |
| Açı Ayarı          | Pan: 0~340°, Tilt: 0~75°, Döndürme: 0~360°                |
| <b>Lens</b>        |                                                           |
| Lens Tipi          | Sabit                                                     |
| Fokus              | 2.8mm                                                     |
| Lens Montajı       | M12                                                       |
| Diyafram           | F2.0, Sabit                                               |
| FOV                | Yatay görüş alanı: 99,7°; Dikey görüş alanı: 55.1°        |
| <b>Aydınlatıcı</b> |                                                           |
| IR LED             | 1                                                         |

**TC-C32HN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0****2MP Sabit IR Turret Kamera**

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IR Aralığı                  | 30m'ye kadar                                                                                             |
| Dalga Boyu                  | 850nm                                                                                                    |
| Beyaz LED'ler/Sıcak Işıklar | -                                                                                                        |
| <b>Sıkıştırma Standardı</b> |                                                                                                          |
| Video Sıkıştırma            | S+265/H.265/H.264                                                                                        |
| Video Bit Hızı              | 32Kbps~6Mbps                                                                                             |
| Ses Sıkıştırma              | G.711/G.711U/ADPCM                                                                                       |
| Ses Bit Hızı                | 8K~48Kbps                                                                                                |
| <b>Görüntüleme</b>          |                                                                                                          |
| Maks. Çözünürlük            | 1920×1080                                                                                                |
| Ana Akış                    | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)<br>NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480) |
| Alt Akış                    | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)<br>NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)      |
| Üçüncü Akış                 | -                                                                                                        |
| Görüntü Ayarı               | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir.   |
| Görüntü Geliştirme          | BLC/3D DNR/HLC                                                                                           |
| ROI                         | -                                                                                                        |
| OSD                         | 16×16, 32×32, 48×48, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge                             |
| Resim Yerleşimi             | -                                                                                                        |
| Özel Alan Maskeleme         | Mevcut, 4 bölge                                                                                          |
| Smart Defog                 | Mevcut                                                                                                   |
| <b>Özellikler</b>           |                                                                                                          |
| Alarm Tetikleyici           | Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması                                                  |
| Video Analizi               | Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama                                                                    |
| Erken Uyarı (EW)            | -                                                                                                        |
| <b>Network</b>              |                                                                                                          |
| ANR                         | -                                                                                                        |
| Protokoller                 | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP             |


**TC-C32HN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0****2MP Sabit IR Turret Kamera**

|                         |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem Uyumluluğu       | ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, P2P(Profil G ile birbirini dışlayan)                                                                                                    |
| Uzak Bağlantı           | ≤7                                                                                                                                                                 |
| Kullanıcı Yazılımı      | Easy7, EasyLive                                                                                                                                                    |
| Web Sürümü              | Web5                                                                                                                                                               |
| <b>Arayüz</b>           |                                                                                                                                                                    |
| İletişim Arayüzü        | 1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port                                                                                                                |
| Ses I/O                 | Mikrofon dahil                                                                                                                                                     |
| Alarm I/O               | -                                                                                                                                                                  |
| Reset Butonu            | Mevcut                                                                                                                                                             |
| Yerleşik Depolama       | 512 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası                                                                                                                          |
| <b>Genel Özellikler</b> |                                                                                                                                                                    |
| Firmware Versiyonu      | -                                                                                                                                                                  |
| Web İstemcisi Dili      | 15 dil<br>İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca |
| Çalışma Koşulları       | -30 °C60 , 0~95% RH                                                                                                                                                |
| Güç Kaynağı             | DC 12V±25%, PoE (802.3af)                                                                                                                                          |
| Güç Tüketimi            | MAX: 6W(12V) MAX: 8W(POE)                                                                                                                                          |
| Koruma Sertifikası      | IP66, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması EN 55035:2017'ye uygundur                                                                |
| Isıtıcı                 | -                                                                                                                                                                  |
| Boyutlar                | 117×117×96mm (4.61×4.61×3.78inch)                                                                                                                                  |
| Net Ağırlık             | 0.3Kg                                                                                                                                                              |

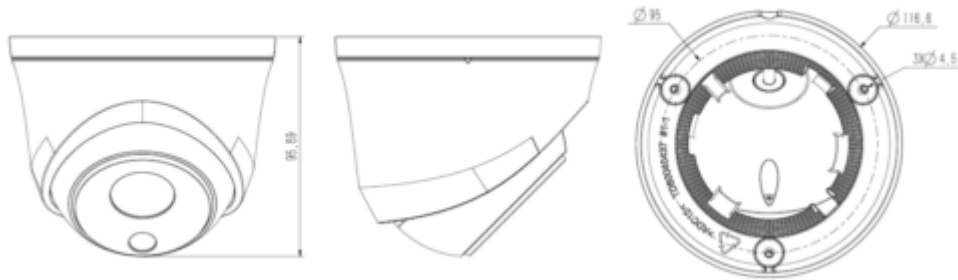

## TC-C32HN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0

2MP Sabit IR Turret Kamera



A29  
WALL MOUNT



TC-P54BM SPEC: V5  
JUNCTION BOX



A36  
POLE MOUNT