

TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0

2MP Motorize Starlight IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- 2.7-13.5mm motorize Lens
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS , 2MP
1920×1080@30fps
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 minimum aydınlatma
- S+265/H.265/H.264B/H.264M,H.264H 30m Akıllı IR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleyme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi
- Dahili mikrofon ,1×1 ses giriş çıkışı, 1×1 alarm giriş çıkışı
- 512 GB SD kart desteği
- PoE, IP66, IK10 ,

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0,002Lux@ (F1.6, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece (ICR)	Mekanik IR Kesici - Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan (WDR)	120dB
Lens	
Lens Tipi	Motorize (oto Fokus / Easy fokus)
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	Φ14
Diyafram Açıklığı	F1.6
FOV	Yatay görüş alanı:31,4°~96,4°; Dikey görüş alanı:17,7°~53,5°; Diyagonal görüş alanı:36°~108,9°
Aydınlatıcı	
IR LED	18
IR Aralığı	30 metreye kadar

TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0**2MP Motorize Starlight IR Dome Kamera**

Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	N/A
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32Kbps~8 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711 A/G.711 U/ADPCM_D/AAC-LC
Ses Bit Hızı	8K,32K,48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	1920×1080
Ana Akış	PAL:25fps(1920×1080,1280×720,640×480,704×576) NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,640×480,704×480)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×360)
Üçüncü Akış	PAL:25fps(704×576,704×288,352×288) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC/ AGC
ROI	8 sabit kodlama bölgesi
OSD	16×16,32×32,48×48,64×64,uyarlanabilir boyut,Hafıza,Tarih,Saat gibi Harfler,Toplam 5 Bölge , > 10 Karakter
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Anormal Voltaj, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası, Alarm Girişi, Alarm Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı
Video Analizi	İnsan-Araç Sınıflandırması,Sınır İhlali,Bölge İhlali (Alan İhlali),Anormal Video Algılama(Sahne Değişimi Algılama), Anormal Ses Algılama
Erken Uyarı (EW)	-
Network	
ANR	Mevcut

TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0


2MP Motorize Starlight IR Dome Kamera

Protokoller	HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,DHCP,DNS,DDNS,EasyDNS,NTP,RTSP, RTP,SMTP,802.1X,QoS,IPv4,IPv6,PPPOE,SSH,Unicast,Multicast,RTCP,ARP, FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
Uzak Bağlantı	Mevcut
Kullanıcı	Yönetici ve kullanıcı yetki seviyeleri ayarlanabilir izinler.
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web	IE,Firefox,Edge,Safari,Chrome
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1, Dahili mikrofon
Alarm	1/1
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	18 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince,Tayca,Fransızca,Lehçe,Hollandaca,İbranice,Arapça,Vietnamca,Almanca,Ukraynaca,Portekizce
Çalışma Koşulları	-35 °C+65 , 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	≤7W
Koruma Sertifikası	IP66,IK10
Isıtıcı	N/A
Boyutlar	Φ143x124mm
Net Ağırlık	0,88 Kg
Certificate	CE,FCC CE, EMC and Protection standards EN 55032:2015/A11:2020.EN 55035:2017/A11:2020EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019EN 50130-4:2011/A1:2014IEC 61000-4-2:2008,IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017,IEC 61000-4-6:2013IEC 61000-4-8:2009.IEC 61000-4-11:2020 EN 62262-2002+41:2021 EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013

TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0

2MP Motorize Starlight IR Dome Kamera

DIMENSIONS (Unit: mm)

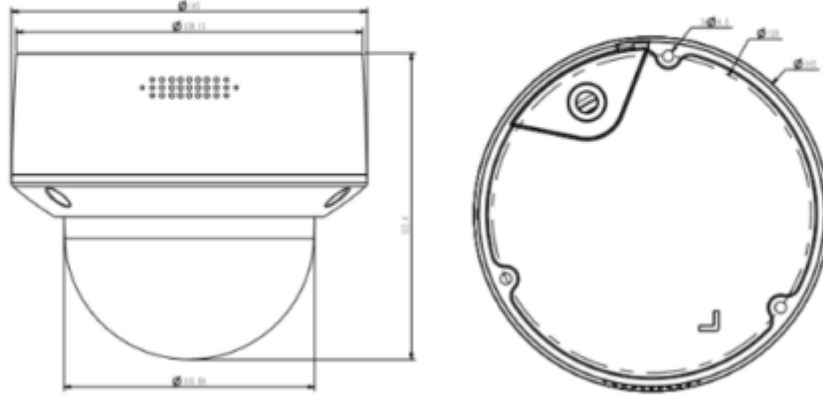

ACCESSORIES



A28
Wall Mount

TC-P54BM Spec: V3
Junction Box