

## TC-C34WS I5/E/Y/M/4mm/V4.2

### 4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera



#### Genel Özellikler

- 4mm Lens 92.1°, 1/2.7" CMOS
- 4 Megapiksel 2592×1520@25fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S/B: 0Lux IR ile
- S+265/H.265/H.264
- 50m Akıllı IR , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme Sis Giderme , OSD, Reset Butonu
- 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon
- IP67, PoE, Full metal gövde

## TC-C34WS I5/E/Y/M/4mm/V4.2

### 4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C34WS I5/E/Y/M/4mm/V4.0 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.7" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	Destek, pan: 0 ~ 360 °, tilt: 0 ~ 75 °, döndürme: 0 ~ 360 °
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	4mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 92.1°(2.8mm)
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	2
IR Aralığı	50 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	2560×1440


**TC-C34WS I5/E/Y/M/4mm/V4.2****4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera**

Ana Akış	PAL: 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 25fps (2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC: 30fps (704 480, 704 240, 640 360, 352 240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64, ayarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video Analizi	Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama
Erken Uyarı (EW)	-
<b>Network</b>	
ANR	N/A
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP,ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S / T / G), SDK, CGI (IE), P2P (Profil G ile karşılıklı olarak özel)
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	Dahili mikrofon
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut

## TC-C34WS I5/E/Y/M/4mm/V4.2

### 4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	17 languages English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic, Vietnamese, German, Ukrainian
Çalışma Koşulları	-30 °C , 0-95% RH
Güç Kaynağı	PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 8W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur
Isıtıcı	-
Boyutlar	160.8x68x74.5mm
Net Ağırlık	0.48Kg

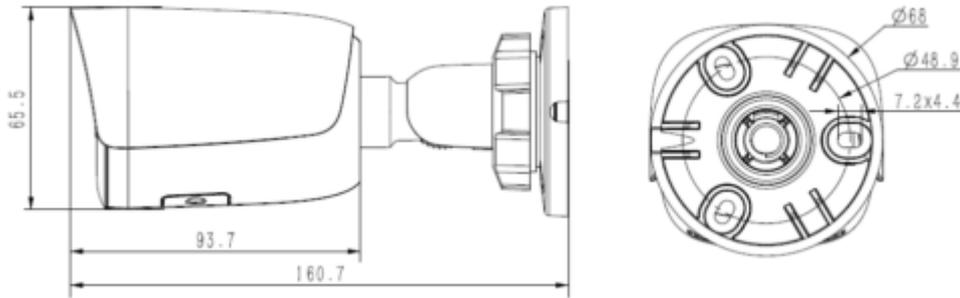

[/fusion\_text][[/fusion\_builder\_column]][[/fusion\_builder\_row]][[/fusion\_builder\_container]]