TC-C38US Spec:LK/I8/A/E/Y/M/S/H/ 2.7-13.5mm

8MP Color Maker IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- 2.7~13.5mmLens
- 1/2.8″ CMOS, 8 Megapiksel 3840×2160@20fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 ,S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
- 80m Akıllı IR, 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , Reset Buton
- 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofon
- 1×1 ses giriş çıkışı ,1×1 alarm giriş çıkışı
- IP67,full metal gövde

TC-C38US Spec:LK/I8/A/E/Y/M/S/H/ 2.7-13.5mm

8MP Color Maker IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C38US Spec:LK/I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Smart IR	Mevcut
Geniş Dinamik Alan	120dB
S/N	>42dB
Açı Ayarı	0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R)
Lens	
Lens Tipi	Motorized
Fokus	2.7~13.5mm
Lens Yuvası	Φ14
Diyafram Açıklığı	F1.6
FOV	108.7°~31.5°(H); 57.9°~17.8°(V); 125.5°~36.2°(D)
DORI	Algılama: 77m~331m Gözlemleyin: 30,55m~131m Tanımak: 15.5m~66m Tanımla:7.5m~33m
Aydınlatıcı	
IR LED	4
IR Aralığı	80 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG

TC-C38US Spec:LK/I8/A/E/Y/M/S/H/ 2.7-13.5mm

8MP Color Maker IR Bullet Kamera

Video Bit Hızı	32k~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	8MP,3840×2160@20fps
Ana Akış	PAL:20fps(3840×2160, 3072×2048), 25fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:20fps(3840×2160, 3072×2048), 30fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 352×288, 640×480) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 352×240, 640×480)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı /AGC
Beyaz Dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Gün Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işığı Lambası/Gün Işığı Lambası/Filaman Lambası/Kilit Beyaz Dengesi
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	5 bölgede, 2 satırda, bölge başına maksimum 127 karakter veya 42 Çince karakter içeren ek karakterlerin yer paylaşımı; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96
Resim Yerleşimi	1*200×200 boyutlu BMP 24 renkli bit görüntü yerleşimi
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası,Voltaj Alarm
Video Analizi	Tripwire, Double Tripwire, Çevre, Nesneyi Terk Etme, Kayıp Nesne, Aylaklık, Koşma, Park Etme, Kalabalık, İnsanları Sayma, Görev Algılama, Video Anormal, Ses Anormal, Isı Haritası, Yüz Yakalama (Yüz Algılama), Güvenlik Kaskı Algılama, İnsan/Araç sınıflandırma

TC-C38US Spec:LK/I8/A/E/Y/M/S/H/ 2.7-13.5mm

8MP Color Maker IR Bullet Kamera

Bağlantı Yöntemi	E-posta Gönder; Warmlight'ı tetikleyin; Tetikleyici Kayıt; Tetik Yakalama; Gözetim Merkezine Bildirin
1 Sahnede Davranış Analizi Kuralları	8
Network	
ANR	Mevcut
Protokoller	HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S/T/G/M) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive ,Easy7 VMS
Web Sürümü	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1*RJ-45 (10/100 Base-T)
Ses	1/1, Dahili Mikrofon
Alarm	1 kanallı, TTL girişi, 3mA,3,3VDC; 1 kanallı, TTL çıkışı, 30mA,12VDC
Reset Butonu	Mevcut
RTC	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	–
Web İstemci Dili	19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/ İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Hollandaca/İbranice/Arapça/ Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma Koşulları	-40℃~65℃(-40℉~149℉)
Güç Kaynağı	DC12V±25%,Max. 8W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 9W
Depolama Nemi	%10~%95 bağıl nem
Koruma Sertifikası	Dalgalanma4000V; ESD6000V; IP67
Boyutlar	239(L)90(W)90(H)mm
Net Ağırlık	1.28kg

TC-C38US Spec:LK/I8/A/E/Y/M/S/H/ 2.7-13.5mm

8MP Color Maker IR Bullet Kamera

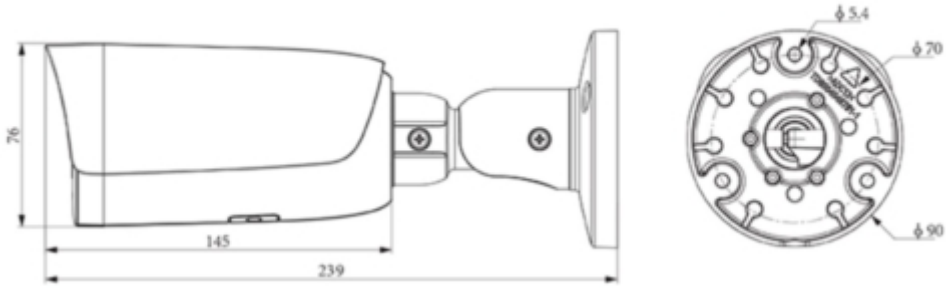

A36

TC-P54BM SpecV5