TC-H3169M 44X/LW/P/A

16MP 44x Süper Starlight Lazer AEW Panoramik PTZ Kamera

Genel Özellikler

PTZ Kamera Özellikleri

- 44X optik zoom (6-264mm Lens)
- 16 Dijital zoom
- Otomatik İzleme Erken Uyarı (AEW)
- 1/1.8″ CMOS, 8MP görüntü kalitesi
- Renkli: 0.0008Lux@ (F1.5, ACG)
- 1920×1080@60fps görüntü çözünürlüğü
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 500m Lazer, 4 adet White led
- 140dB WDR
- Gece/Gündüz Çift IR Filtresi
- IR,BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, Sis Giderme, OSD, Otomatik Takip
- 1×1 ses giriş çıkışı, 8×2 alarm giriş çıkışı
- BNC, RS-485,1 RJ45
- 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port
- Dahili MicroSD kart yuvası, 128 GB'a kadar, AC24V±15%, IP66

Panoramik Kamera Özellikleri

- 8 adet 1/1,8 "CMOS
- 4096×1800@30 fps'ye kadar Yatay:360°, Dikey:74°
- Dahili hoparlör
- S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPE

TC-H3169M 44X/LW/P/A

16MP 44x Süper Starlight Lazer AEW Panoramik PTZ Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H3169M 44X/LW/P/A Teknik Özellikleri
PTZ Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0008Lux @ (F1.5, ACG)
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz & Gece	Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	140dB
Odak Uzaklığı	6mm□264mm
Dijital Zoom	16×
Zoom Hızı	<5s
Bakış Açısı	Yatay görüş alanı: 61,2 ° (w) ~ 2 ° (t)
Diyafram Aralığı	F1.5~F4.8
Pan Aralığı	360°
Pan Hızı	Pan Manuel Hız: 0.1°~160°/s, Pan Preset Hız: 200°/s
Tilt Aralığı	-16°~90° (Otomatik flip)
Tilt Hızı	Tilt Manuel Hız: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Hız: 120°/s
3D Konumu	Mevcut
Preset	500
Preset Doğruluğu	±0.3°
Tarama	8
Tur	16, tur başına 32'ye kadar preset
Pattern	8, her biri 600s bellek veya 1000 orders
Son Görüntü Belleği	Mevcut
RS-485 Protokolleri	DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS
Maks. Çözünürlük	1920×1080
Ana Akış	PAL: 50fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) NTSC: 60fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)

TC-H3169M 44X/LW/P/A

16MP 44x Süper Starlight Lazer AEW Panoramik PTZ Kamera

Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 352×240)
Alt Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 640×480, 704×576, 352×288) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 640×480, 704×480, 352×240)
Panaromik Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1,8 “CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.01Lux @ (F2.2, ACG)
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Odak Uzaklığı	5mm
Diyafram Açıklığı	F2.2
Bakış Açısı	Yatay: 360 °, Dikey: 74 °
Maks. Çözünürlük	(4096×1800)*2 kanal
Ana Akış	PAL: 25fps 2×(4096×1800, 3840×1680, 2720×1192) NTSC: 30fps 2×(4096×1800, 3840×1680, 2720×1192)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×320) NTSC: 30fps (704×320)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps (1280×560) NTSC: 30fps (1280×560)
Aydınlatıcı	
IR LED	–
IR Aralığı	–
Beyaz LED’ler	4
Lazer	Mevcut
Lazer Mesafesi	500m
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32 Kbps – 16 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Özellik	
Alarm Tetikleyici	Sesli Anons, Hareket Algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması

TC-H3169M 44X/LW/P/A

16MP 44x Süper Starlight Lazer AEW Panoramik PTZ Kamera

Video Analizi	Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)
Erken Uyarı (EW)	Mevcut
Otomatik İzleme	Mevcut
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Hem Ana hem de Alt Akış için 7 Dinamik Alan, otomatik izleme ROI'sini destekler
OSD	16 × 16, 24 × 24,32 × 32, 48 × 48, 64×64, 96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleme	Mevcut
Smart Defog	Mevcut
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S), SDK, CGI, P2P
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı devam ettiğinde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Uzak Bağlantı	≤7
Sunucu	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web5
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1
Alarm	8/2
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili MicroSD kart yuvası, 128 GB'a kadar
RS-485	Mevcut
BNC	Mevcut
Silecek	–

TC-H3169M 44X/LW/P/A

16MP 44x Süper Starlight Lazer AEW Panoramik PTZ Kamera
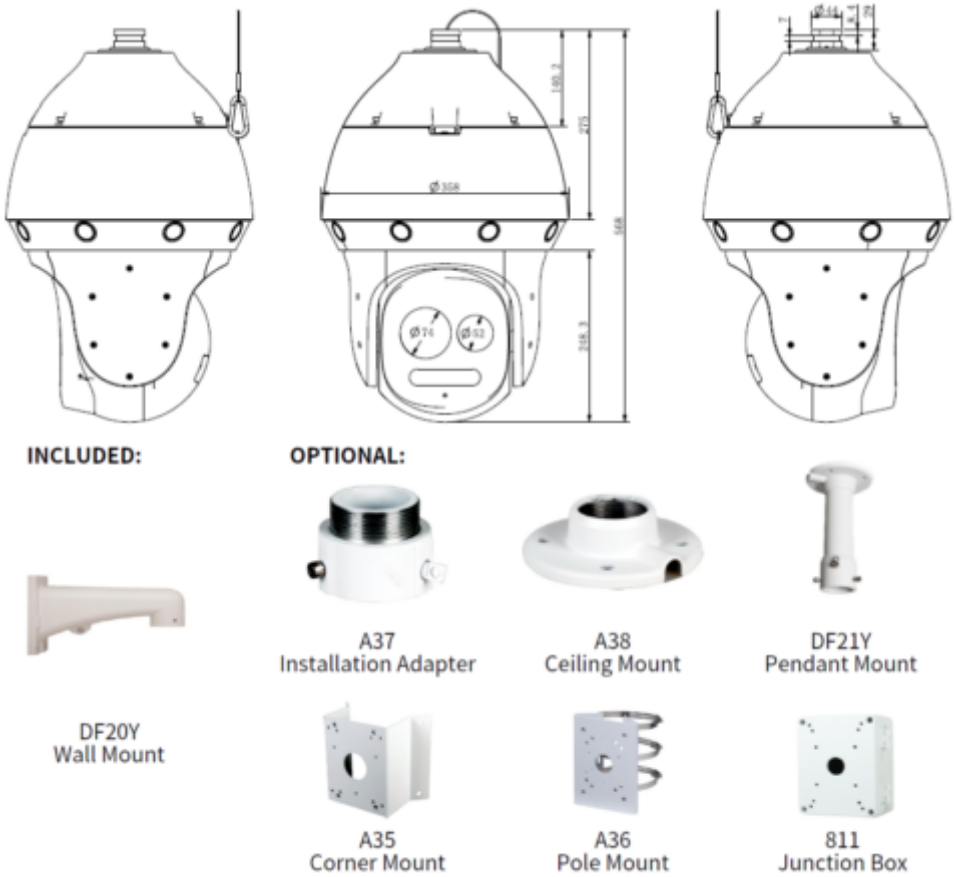
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	NVSS_V15.2.0.20180828
Web İstemci Dili	11 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe
Çalışma Koşulları	-30°~65°C, 0-95% RH
Güç Kaynağı	AC24V±15%
Güç Tüketimi	102W (IR kapalı), 119W (IR açık)
Koruma Sertifikası	IP66
Isıtıcı	–
Boyutlar	Φ358×568 mm
Net Ağırlık	17kg