

TC-H356S 30X/I/E++/A

5MP 30x Starlight IR POE AI PTZ Kamera



Genel Özellikler

- 30X optik zoom (4.7-141mm Lens)
- 1/2.8" CMOS 5MP
- 2592×1944@25fps,16x Dijital zoom
- Renkli: 0.001Lux@F1.5
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking
- 200m Akıllı IR , 140dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme , OSD
- 1×1 ses giriş çıkışı, 8×2 alarm giriş çıkışı
- BNC, RS-485
- Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı : 0.1°~120°/ s , Eğim Ön Ayar Hızı : 180°/s
- 512GB SD kart desteği , IP67, POE

TC-H356S 30X/I/E++/A

5MP 30x Starlight IR POE AI PTZ Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H356S 30X/I/E++/A Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.001lux @ (F1.5, ACG), Siyah Beyaz: 0lux IR ile
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	140dB
Optik Zoom	30x
Dijital Zoom	16x
Lens	
Odak Uzaklığı	4.7mm~141mm
Zoom Hızı	<5s
Bakış Açısı	Yatay görüş alanı: 55,5 ° (w) ~ 2,7 ° (t) Dikey görüş alanı: 42 ° (w) ~ 1,5 ° (t)
Diyafram Açıklığı	F1.5~F4.0
Pan&Tilt	
Pan Aralığı	360°
Pan Hızı	Pan Manuel hız: 0.1°~180°/s, Pan Preset hızı: 240°/s
Tilt Aralığı	-16°~90° (Otomatik flip)
Tilt Hızı	Tilt Manuel Hız: 0.1 ° ~ 120 ° / s, Tilt Preset Hızı: 180 ° / s
3D Konumu	Mevcut
Presets	500
Preset Doğruluğu	±0.4°
Tarama	8
Tur	16, tur başına 32'ye kadar preset
Pattern	8, her biri 600s bellek veya 1000 kural
Son Görüntü Belleği	Mevcut
RS-485 Protokolleri	DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS
Aydınlatıcı	

TC-H356S 30X/I/E++/A**5MP 30× Starlight IR POE AI PTZ Kamera**


IR LED	10
IR Aralığı	200 metreye kadar
IR Aydınlatma Açısı	Zoom ile Ayarlanabilir
Beyaz LED'ler	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	5.0MP(2592×1944)
Ana Akış	PAL: 25fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296) 50fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)NTSC: 30fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296) 60fps(1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Hem Ana hem de Alt Akış için 7 Dinamik Alan, otomatik izleme ROI'sini destekler
OSD	16 × 16, 24 × 24, 32 × 32, 48 × 48, 64×64, 96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması

TC-H356S 30X/I/E++/A**5MP 30x Starlight IR POE AI PTZ Kamera**

Video Analizi	Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar
Erken Uyarı (EW)	-
Otomatik İzleme	Mevcut
Yüz Algılama ve Analitik	
Çalışma Modu	Yüz yakalama, opsiyonel akıllı izleme, varsayılan akıllı izleme
Yüz Algılama Performansı	Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar.
Yüz Pozlama Parlaklığı	Varsayılan 35, 1 ~ 100 parlaklık (opsiyonel)
Min. Yüz Piksel	Varsayılan 80, 19 ~ 1920 (Opsiyonel)
Önlem Uyarısı	Üç seviye
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, MULTICAST, RTMP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, CGI, P2P
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı devam ettiğinde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1
Alarm	8/2
Hoparlör	-
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik Micro SD kart yuvası, 512 GB'a kadar
RS-485	Mevcut
BNC	Mevcut

TC-H356S 30X/I/E++/A**5MP 30x Starlight IR POE AI PTZ Kamera**

Silecek	-
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	15 dil Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-40°C~70°C (IR kapalı), -40°C~40°C (IR açık), 0-95%RH
Güç Kaynağı	AC24V±25%/POE++
Güç Tüketimi	22W (IR kapalı), 49W (IR açık)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur
Isıtıcı	-
Boyutlar	Φ222x372mm
Net Ağırlık	5.3kg

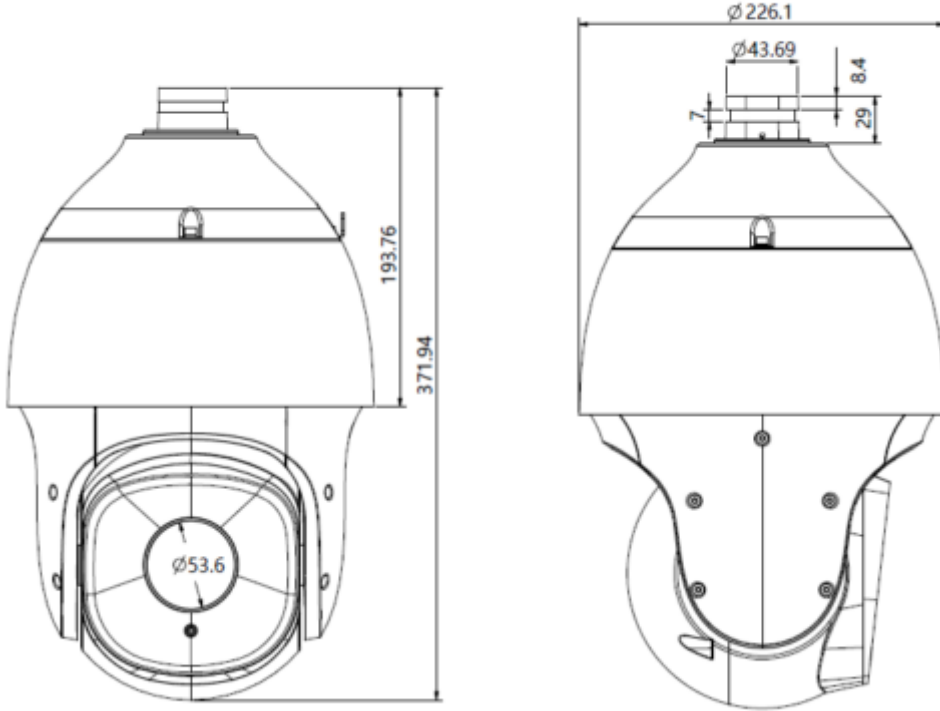

TC-H356S 30X/I/E++/A

5MP 30x Starlight IR POE AI PTZ Kamera

ACCESSORIES INCLUDED



DF20Y
Wall Mount

OPTIONAL



A37
Installation Adapter



A38
Ceiling Mount



DF21Y
Pendant Mount



A36
Pole Mount



A35
Corner Mount



811
Junction Box