

TC-R3840 I-B-N V4.0

H.265 8HDD 40 Kanal NVR



Genel Özellikler

- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps
- 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı)
- S+265/H.265/H.264 video formatları
- Üçüncü taraf ağ kameralarına bağlanabilir
- 40'a kadar IP kamera bağlanabilir
- Canlı görüntülemeyi, depolamayı ve oynatmayı destekler
- 12 MP'ye kadar çözünürlükte bağlı kamera
- 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485
- 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

TC-R3840 I-B-N V4.0

H.265 8HDD 40 Kanal NVR


Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3840 I-B-N V4.0 Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	40-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen320Mbps; Giden 320Mbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 2-ch, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×800, 1280×720,1024×768, 800×600 VGA 2-ch, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×800, 1280×720, 1024×768, 800×600
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64
Ses Çıkışı	1×3.5mm, 1×BNC - G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Sıkıştırma	
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Önizleme Yeteneği	2×12MP, 4×8MP, 4×6MP, 5×5MP, 8×4MP, 9×3MP, 16×1080P, 32×720P, 40×4CIF
Senkronize Oynatma	2×12MP, 4×8MP, 4×6MP, 5×5MP, 8×4MP, 9×3MP, 16×1080P, 16×720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	8 HDD için 8 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA	1 eSATA arayüzü
Türü	JBOD, RAID0/1/5/6/10
Harici Arayüz	
Ağ Arayüzü	2 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network interfaces

TC-R3840 I-B-N V4.0


H.265 8HDD 40 Kanal NVR

USB Arayüzü	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Arayüz	2 RS-485, 1 RS-232
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Network	
Protokol	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
Genel	
Web	WEB6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça (yalnızca kullanıcı arayüzü için), Vietnamca (yalnızca IE için)
Çalışma Koşulları	-10 ~55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	AC100~240V, 50/60HZ
Yedek Güç	N/A
Tüketim (HDD olmadan)	≤80W (HDD'siz)
Şasi	2U
Boyutlar	94×440×460mm, (3.7×17.32×18.11 inch)
Ağırlık (HDD hariç)	7.2Kg (15.87lb)

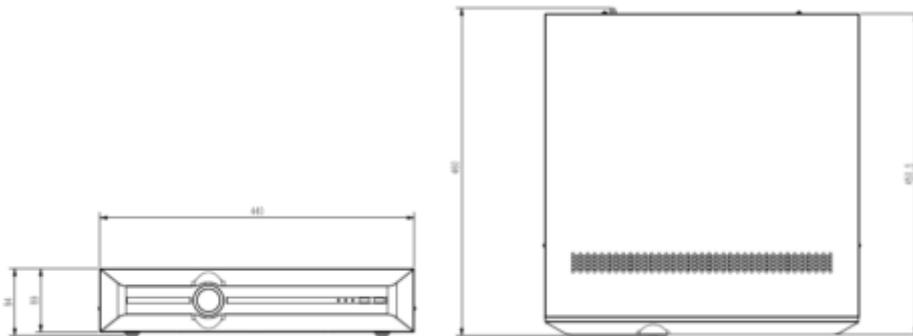

TC-R3840 I-B-N V4.0

H.265 8HDD 40 Kanal NVR

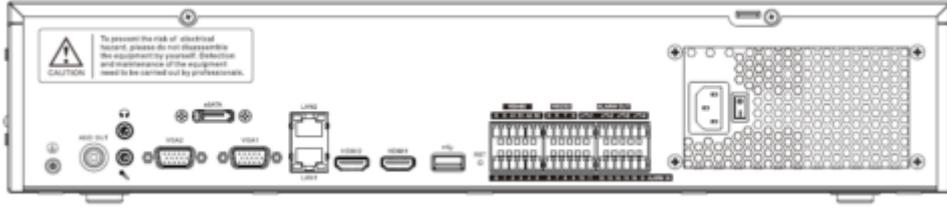

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]