XVR4108HS-X

8 Kanal Penta-brid 720P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler

- H.265 video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler
- Maksimum 10 kanal IP kamera girişi, her kanal 6MP'ye kadar; Maks. 40Mbps Gelen Bant Genişliği
- Koaksiyel kablo üzerinden uzun iletim mesafesi
- 1 SATA HDD'yi destekler, 10 TB'a kadar

XVR4108HS-X

8 Kanal Penta-brid 720P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Dahua XVR4108HS-X Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video ve Ses	
Analog Kamera Girişi	8 Kanal, BNC
HDCVI Kamera	1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps
AHD Kamera	1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps
TVI Kamera	1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps
CVBS Kamera	PAL / NTSC
IP Kamera Girişi	8 + 2, her kanal 6 MP'ye kadar
Ses Girişi / Çıkışı	1/1, RCA
İki Yönlü Konuşma	Ses giriş / çıkışını yeniden kullanma, RCA
Kayıt	
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264
Çözünürlük	1080N, 720P, 960H, D1, CIF
Kayıt Oranı	Ana Aktarım: 1. kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps) ; 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt steram: CIF (1 ~ 7 fps)
Video Bit Hızı	Kanal Başına 32Kbps ~ 4096Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Ses Sıkıştırma	AAC (sadece 1. kanal için), G.711A, G.711U, PCM
Ses Örnek Oranı	Kanal başına 8KHz, 16 bit
Ses Bit Hızı	Kanal Başına 64 Kbps
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720

XVR4108HS-X

8 Kanal Penta-brid 720P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

Bölünmüş Ekran	IP uzatma modu etkin olmadığında: 1/4/8/9 IP uzatma modu etkinleştirildiğinde: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (100M)
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Destekler)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 16.12, CGI Uyumlu
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Basma, E-posta, FTP, Enstantane, Zil ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Görüntü Kaybı, Kurcalama ve Teşhis
Alarm Girişi	–
Alarm Çıkışı	–
Playback ve Yedekleme	
Playback	1/4/9
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeden doğru)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA Port, 10 TB'a kadar kapasite
eSATA	–
Yardımcı Arayüz	
USB	2 USB 2.0
RS232	–
RS485	PTZ Kontrolü için 1 Port
Güç	

XVR4108HS-X

8 Kanal Penta-brid 720P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

Güç Kaynağı	DC12V/2A
Güç Tüketimi (HDD Olmadan)	<10W
Kasa	
Boyutlar	Kompakt 1U, 260 × 236 × 48mm
Net Ağırlık (HDD Olmadan)	0,9 kg
Kurulum	Masaüstü kurulumu
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F),% 10 ~% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 RH
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1

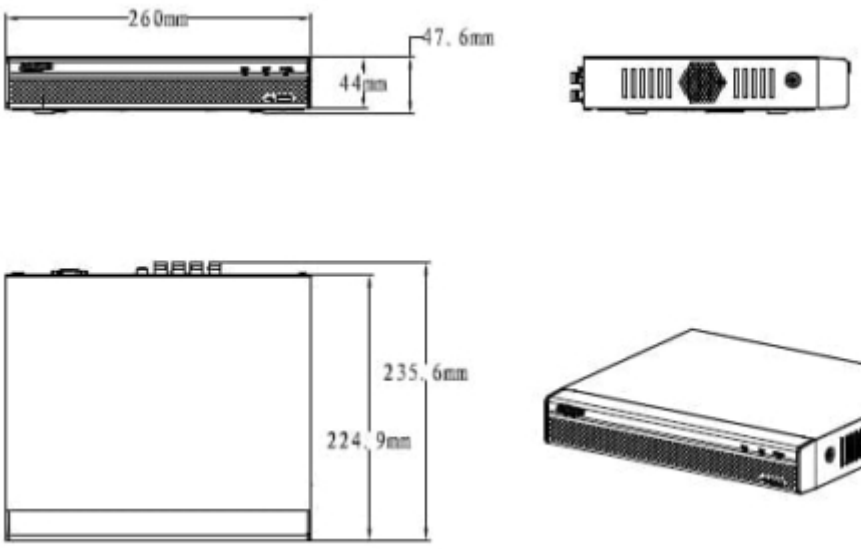

XVR4108HS-X
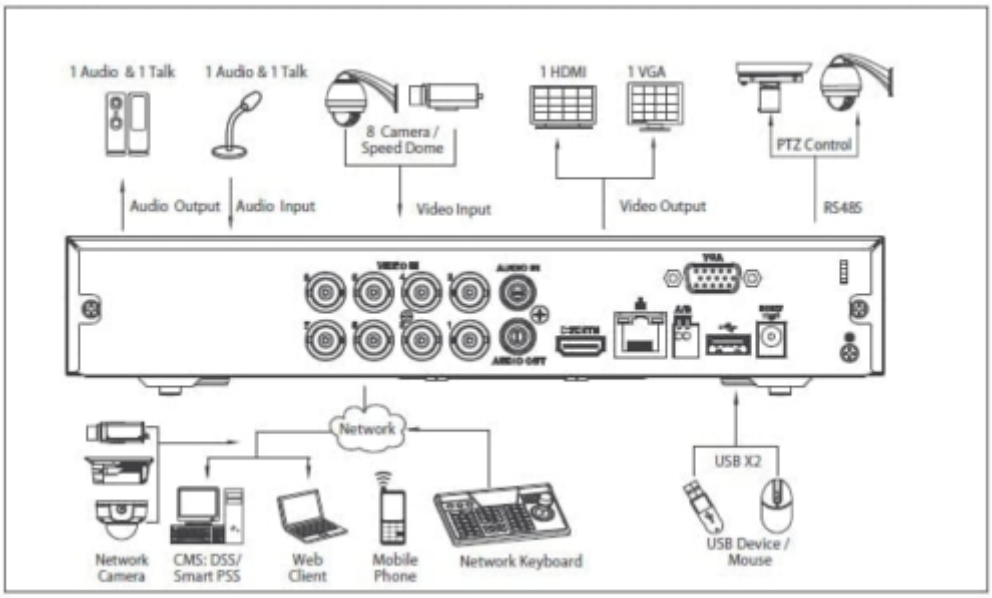
8 Kanal Penta-brid 720P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici