

Dahua XVR5104 HE Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	4Kanal: 1/4/6
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, e-posta, FTP, Anlık,Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı , Sabotaj ve Tanı
Alarm Girişi	8/8/16
Alarm Çıkışı	3
Playback ve Yedekleme	
Playback	4Kanal: 1/4
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA Port, 8 TB’a kadar kapasite
eSATA	–
Arayüz	
USB	4 Kanal: 2 USB Ports (2 USB 2.0)
RS232	–
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port

Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
Ses ve Görüntü	
HDCVI Kamera Girişi	4 Kanal
IP Kamera Girişi	4 + 2 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar
Ses Giriş / Çıkış	4 Kanal girişi /1 kanal çıkışı, RCA
İki Yönlü Konuşma	Sesi tekrar kullanma (kanal 1) / çıkış, RCA
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Çözünürlük	1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Frame Oranı	Ana akış: 1080P (1 ~ 15fps) 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15fps)
Bit Hızı	Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
Network	
Arayüz	4 Kanal: 1 RJ-45 Port (100M)
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.42, CGI uyumlu
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V / 2A
Güç Tüketimi	<10W (HDD Olmadan)
Çevre Koşulları	

Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Kasa	
Boyutlar	Mini 1U, 325mm x 255mm x 55mm
Net Ağırlık	1,5kg (HDD olmadan)
Kurulum	Masaüstü kurulumu
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Alt Kısım B ICES 003 Sayı 6 CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Sınıf B) EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07

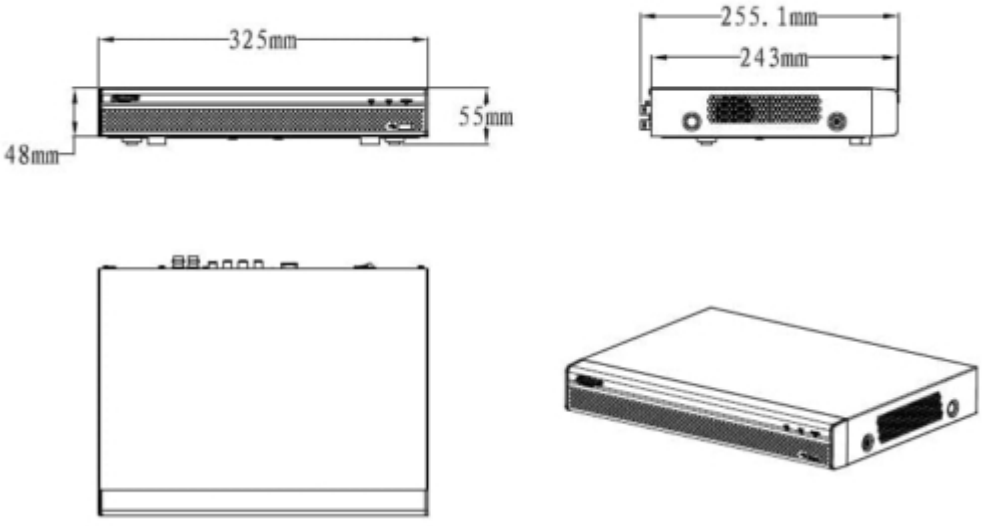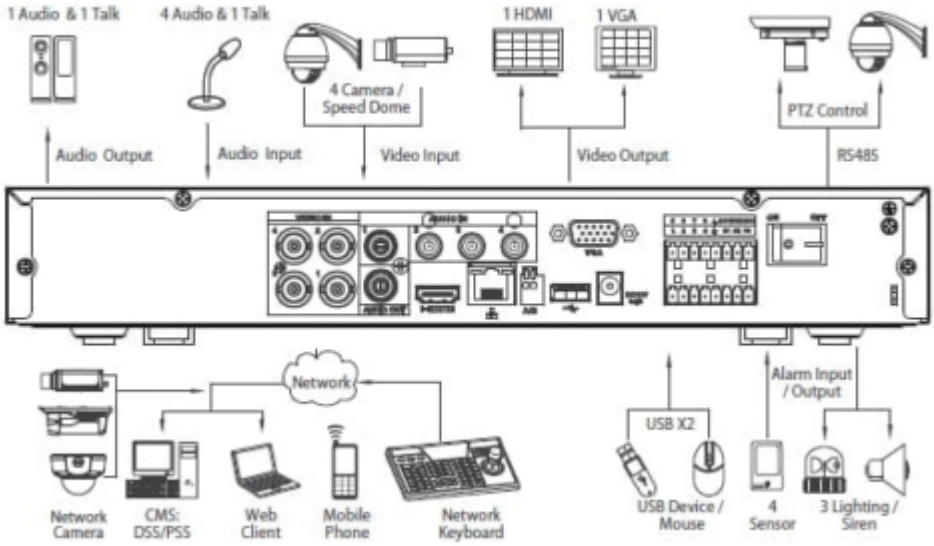


1 Audio & 1 Talk
4 Audio & 1 Talk
4 Camera / Speed Dome
1 HDMI
1 VGA
PTZ Control
Audio Output
Audio Input
Video Input
Video Output
RS485
Network
Alarm Input / Output
USB X2
Network Camera
CMS: DSS/PSS
Web Client
Mobile Phone
Network Keyboard
USB Device / Mouse
4 Sensor
3 Lighting / Siren