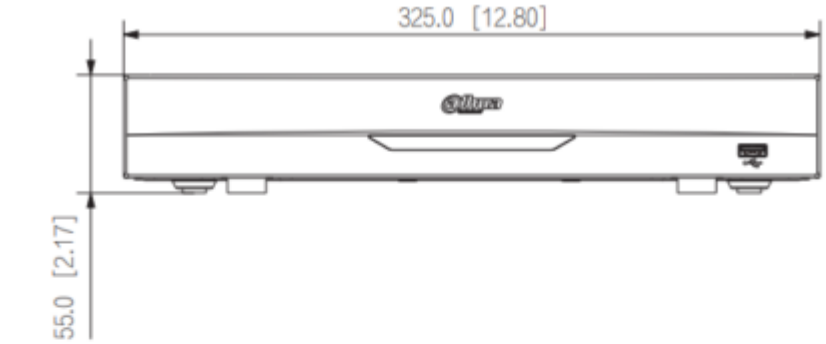
Model	Dahua XVR5108HE-4KL-I3 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI (en fazla 3840×2160), 1 VGA
Bölünmüş Ekran	8 Kanal: 1/4/8/9/16
Yüz Tanıma	
Yüz Nitelikleri	6 nitelik: Cinsiyet, yaş grupları (6), gözlükler, ifadeler (8), yüz maskesi, sakal, aynı anda dört adede kadar algılama paneli görüntülenebilir.
Yüz Algılama	2 kanal ve tek bir kanal 12 adede kadar yüzü algılayabilir.
Yüz Veritabanı Kapasitesi	10 adede kadar yüz veritabanı ve 20.000 resim.
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
SMD Artı	
Kaydedici ile SMD Plus	Tam kanallı SMD Plus (kaydedici tarafından AI), insan ve motorlu taşıt SMD Plus için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve aydınlatma koşullarındaki değişikliklerden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, anlık görüntü (panoramik), IPC harici alarm çıkışı, erişim denetleyicisi, sesli uyarı, sesli uyarı, günlük, ön ayar, e-posta
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Tamper Edilmesi ve Teşhisi
Video kare hızı	PAL: 1 fps–25 fps. NTSC: 1 fps-30 fps.
Video Bit Hızı	32 Kbps–6144 Kbps Kanal Başına
Ses Örnekleme	8 KHz, Kanal Başına 16 bit
Alarm Girişi	8 kanal
Akıllı Alarm	Yüz tanıma, yüz tanıma, çevre koruma
Alarm Bağlantısı	Kayıt, anlık görüntü (panoramik), IPC harici alarm çıkışı, erişim denetleyicisi, sesli uyarı, sesli uyarı, günlük, ön ayar, e-posta
Alarm Çıkışı	3 kanal

Anormallik Alarmı	Disk yok, disk hatası, düşük alan, çevrimdışı, ip çakışması, MAC çakışması
Playback ve Yedekleme	
Playback	8 Kanal: 1/4/9
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru)
Playback Fonksiyonları	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA Bağlantı Noktası, tek bir HDD için 16 TB'a kadar, maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir
eSATA	–
Arayüz	
USB	2 USB Ports (1 USB 2.0, 1 USB 3.0)
RS232	–
RS485	1 Bağlantı Noktası, PTZ Kontrolü için
USB	2 USB Bağlantı Noktası (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0)
HDMI	1
VGA	1
Diğer Markalarla Uyumluluk	Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Eksen, Arecont, Pelco, Canon, Samsung
Ses ve Video	
HDCVI Kamera Girişi	8 Kanal
IP Kamera Girişi	8 + 4 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar
Ses Giriş	8, RCA (harici) 8, BNC (koaksiyel)
Ses çıkışı	1, RCA
İki Yönlü Konuşma	Mevcut (ilk kanalla aynı ses girişini paylaşın)
Kayıt	
Sıkıştırma	AI Kodlama/H.265+/H.265/H.264+/H.264
Çözünürlük	4K , 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Bit Oranı	Kanal Başına 64 Kbps

Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur
Kayıt Oynatma	1/4/09
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön Kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Network	
Arayüz	1 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45)
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Akıllı Telefon	IPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4.1, CGI Uyumlu
Ağ Modu	Tek adres modu
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V, 2A
Güç Tüketimi	10W'tan düşük
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Boyutlar	Mini 1U, 325,0 mm × 256,6 mm × 55,0 mm (G × D × Y) 12,80″ × 10,10″ × 2,17″ (G × D × Y)
Net Ağırlık	1,24 kg (2,73 lb)
Kurulum	Masaüstü kurulumu
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B


325.0 [12.80]
55.0 [2.17]


257.1 [10.12]
246.1 [9.69]