
Dahua XVR5108HS-X Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video ve Ses	
Analog Kamera Girişi	8 Kanal, BNC
HDCVI Kamera	5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps
AHD Kamera	5MP, 4 MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps
TVI Kamera	5MP, 4 MP, 1080P @ 25/30 , 720P @ 25 / 30fps
CVBS Kamera	PAL / NTSC
IP Kamera Girişi	8 + 4, her kanal 6 MP'ye kadar
Ses Girişi / Çıkışı	1/1, RCA
İki Yönlü Konuşma	Ses giriş / çıkışını yeniden kullanma, RCA
Kayıt	
Video Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Çözünürlük	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
Kayıt Oranı	Ana akış: 5M-N(1~10fps), 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Alt akış: D1/CIF(1~15fps)
Video Bit Hızı	Kanal Başına 32Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Ses Sıkıştırma	G.711A, G.711U, PCM
Ses Örnek Oranı	8KHz, Kanal Başına 16 bit
Ses Bit Hızı	Kanal Başına 64 Kbps
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	HDMI: 8CH: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 16CH: 3840 x 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720


Bölünmüş Ekran	IP uzatma modu etkinleştirilmediğinde : 8 Kanal: 1/4/8/9 16 Kanal: 1/4/8/9/16 IP uzatma modu etkinleştirildiğinde : 8 Kanal: 1/4/8/9/16 16 Kanal: 1/4/8/9/16/25
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (100M)
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. destekler)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 16.12, CGI Uyumlu
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Görüntü Kaybı, Kurcalama ve Teşhis
Alarm Girişi	–
Alarm Çıkışı	–
Playback ve Yedekleme	
Playback	1/4/9
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeden doğru)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA Port, 10 TB’a kadar kapasite
eSATA	–
Yardımcı Arayüz	
USB	2 USB 2.0


RS232	–
RS485	PTZ Kontrolü için 1 Port
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V/2A
Güç Tüketimi (HDD Olmadan)	<10W
Kasa	
Boyutlar	Kompakt 1U, 260 × 236 × 48mm
PFH101'li Cihaz Raf Montaj Tepsisi	483mmx281mmx56mm
Net Ağırlık (HDD Olmadan)	1.0 kg
Kurulum	Masaüstü kurulumu
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F),% 10 ~% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 RH
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1


260mm
47.6mm
44mm

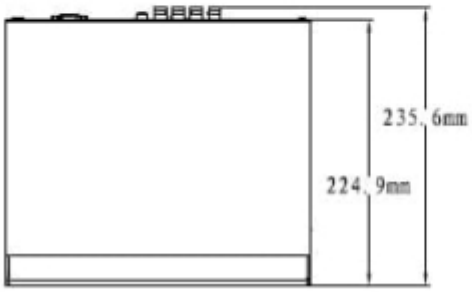


235.6mm
224.9mm

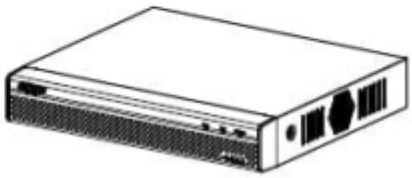

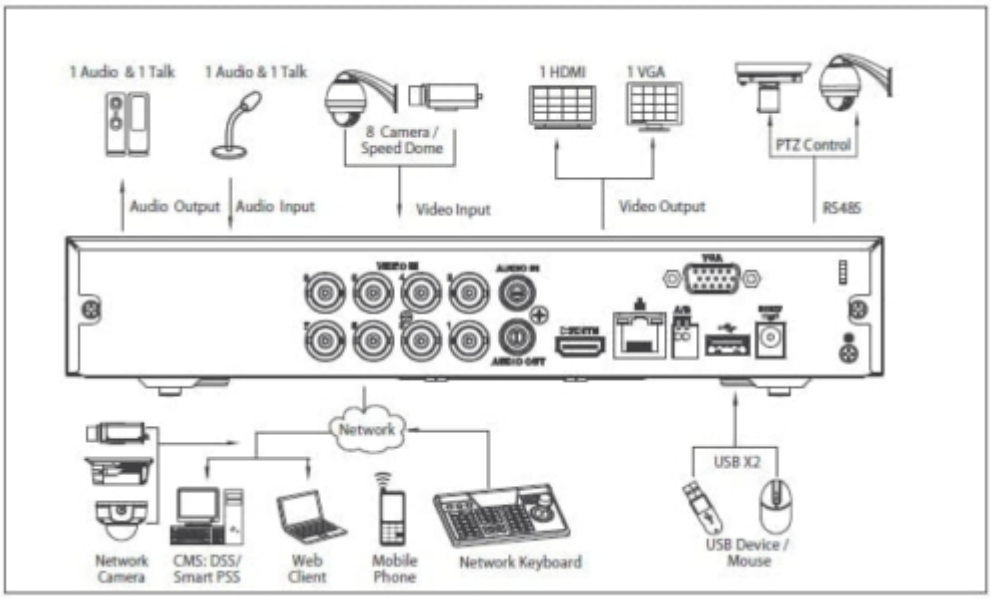
1 Audio & 1 Talk
1 Audio & 1 Talk
8 Camera / Speed Dome
1 HDMI
1 VGA
PTZ Control
Audio Output
Audio Input
Video Input
Video Output
RS485
Network
USB X2
Network Camera
CMS: DSS/ Smart PSS
Web Client
Mobile Phone
Network Keyboard
USB Device / Mouse