

Dahua XVR5232AN-4KL-I2 Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Çevre Koruması	
Verim	6 kanal, her kanal için 10 IVS
Nesne Sınıflandırması	Tripwire ve izinsiz giriş için İnsan/Araç ikincil tanıma
AI Arama	Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç)
Yüz Tanıma	
Verim	6 kanal, maksimum 12 yüz resmi/sn işleme
Yabancı Modu	Yabancıların yüzlerini algılama (cihazın yüz veritabanında değil). Benzerlik eşiği manuel olarak ayarlanabilir.
AI Arama	8 adede kadar hedef yüz görüntüsü aynı anda aranabilir, her bir hedef yüz görüntüsü için benzerlik eşiği ayarlanabilir.
Veritabanı Yönetimi	Toplamda 20.000 yüz görüntüsü içeren 10 adede kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler ve eyalet eklenebilir.
Veritabanı Uygulaması	Her veritabanı bağımsız olarak video kanallarına uygulanabilir.
Tetikleyen Olaylar	Buzzer, Sesli Komutlar, E-posta, Anlık Görüntü, Kayıt, Alarm Çıkışı, PTZ Aktivasyonu vb.
SMD Plus	
Verim	32 kanal
AI Arama	Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç)
Video ve Ses	
Analog Kamera Girişi	32 kanal, BNC
HDCVI Kamera Girişi	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps,720P@25/30fps
AHD Kamera	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
TVI Kamera	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
CVBS Kamera	PAL / NTSC
IP Kamera Girişi	32 kanal, her kanal 8 MP’ye kadar
Ses Girişi / Çıkışı	1/1, RCA


İki Yönlü Konuşma	Ses giriş/çıkış, RCA'yı yeniden kullanın
Kayıt	
Sıkıştırma	AI Kodlama/H.265+/H.265/H.264+/H.264
Çözünürlük	4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
Kayıt Oranı	Ana akış: Tüm kanallar 4K(1fps–7fps); 6MP(1fps–10 fps); 5MP(1fps–12fps); 4K-N, 4MP/3MP(1fps–15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30fps); Alt akış:960H(1fps–15fps);D1/CIF(1fps–25/30fps)
Bit Hızı	Kanal Başına 32 Kbps–6144 Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Ses Sıkıştırma	G.711A, G.711U, PCM
Ses Örnek Oranı	8KHz, Kanal Başına 16 bit
Ses Bit Hızı	Kanal Başına 64 Kbps
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Ekran Görüntüsü: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16/25/36
OSD	Kamera başlığı; Zaman; Video kaybı; Kamera kilidi; Hareket algılama; Kayıt
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (1000M)
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. destekler)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 16.12, CGI Uyumlu
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları

Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Tanılama
Alarm Girişi	–
Alarm Çıkışı	–
Playback ve Yedekleme	
Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Saat/Tarih; Alarm; MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	2 SATA port, her disk için 10 TB'a kadar kapasite
eSATA	–
Yardımcı Arayüz	
USB	2 USB port (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0)
RS232	PTZ Kontrolü için, 1 port
RS485	–
Güç	
Güç Kaynağı	DC 12V/5A
Güç Tüketimi	<32W
Kasa	
Boyutlar	1U, 375 mm × 335 mm × 53 mm
Net Ağırlık (HDD olmadan)	2,5 kg
Kurulum	Masaüstü kurulum
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F), %0–90 BN
Dayanıklılık Koşulları	-20°C ila +70°C (-4°F ila +158°F), %0–90 BN
Diğer Markalarla Uyumluluk	

Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024

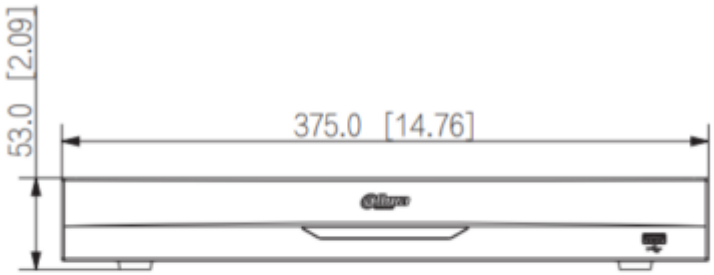

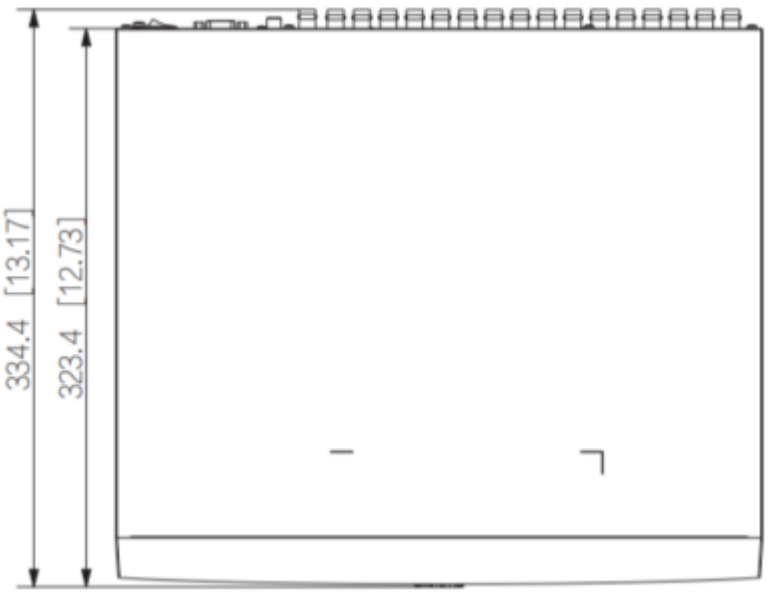

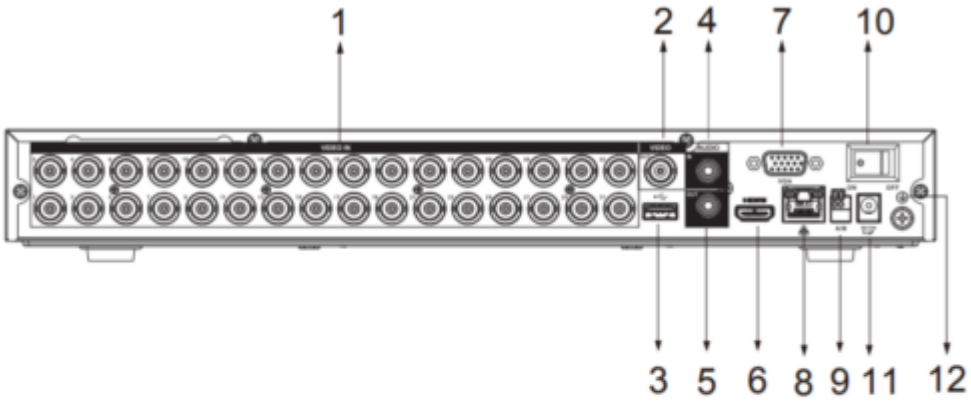

1	Video In	2	Video Out
3	USB Port	4	Audio In
5	Audio Out	6	HDMI Port
7	VGA Port	8	Network Port
9	RS-485 Port	10	Power Switch
11	DC 12V Power Input	12	Ground