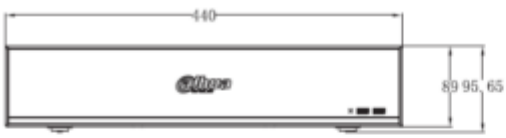
Dahua XVR7816S-4KL-X Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video ve Ses	
Analog Kamera Girişi	16 Kanal, BNC
HDCVI Kamera	4K, 5MP, 6MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps
AHD Kamera	5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps
TVI Kamera	5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps
CVBS Kamera	PAL/NTSC
IP Kamera Girişi	16 + 16 Kanal, her kanal 12 MP'ye kadar
Ses Girişi / Çıkışı	16 Ses Girişi, 1 Ses Çıkışı, BNC
İki Yönlü Konuşma	1 Mikrofon Girişi, 1 Mikrofon Çıkışı, BNC
Kayıt	
Sıkıştırma	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Çözünürlük	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
Kayıt Oranı	Ana akış: 4K (1 ~ 7fps); 6MP (1 ~ 10 fps); 5 MP (1 ~ 12fps); 4MP / 3 MP (1 ~ 15fps); 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25/30 fps) Alt steram: 960H (1 ~ 15fps); D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı	Kanal Başına 32Kbps ~ 8192Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Ses Sıkıştırma	AAC (sadece 1. kanal için), G.711A, G.711U, PCM
Ses Örnek Oranı	Kanal başına 8KHz, 16 bit
Ses Bit Hızı	Kanal Başına 64 Kbps
Ekran	
Arayüz	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	HDMI 1: 3840 × 2160, 2560 × 1440 , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI 2 / VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720

Bölünmüş Ekran	IP uzatma modu etkin olmadığında : 1/4/8/9/16 IP uzatma modu etkinleştirildiğinde : 1/4/8/9/16/25/36
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt
Network	
Arayüz	2 RJ-45 Port (1000M)
Network Fonksiyonları	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Destekler)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 16.12, CGI Uyumlu
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Basma, E-posta, FTP, Enstantane, Zil ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Görüntü Kaybı, Kurcalama ve Teşhis
Alarm Girişi	16
Alarm Çıkışı	6
Playback ve Yedekleme	
Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeden doğru)
Playback Fonskiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	Her disk için 8 SATA Portu, 8 TB’a kadar kapasite
eSATA	1 Port
Arayüz	

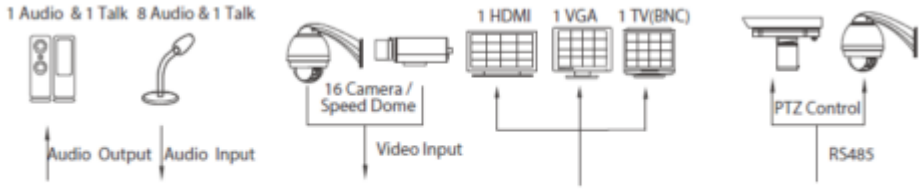
USB	4 USB Ports (2 USB 2.0, 2 USB 3.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için 1 Port
RS422	PTZ Kontrolü için 1 Port
Güç	
Güç Kaynağı	AC100V-240V, 50 / 60Hz
Güç Tüketimi	<35W (HDD Olmadan)
Boyutlar	2U, 440 mm × 455 mm × 95 mm
Net Ağırlık	6,9 kg
Kurulum	Masaüstü kurulumu / Raf monteli
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F),% 10 ~% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1

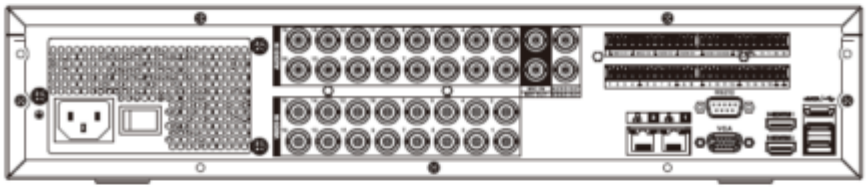

440
89 95 65

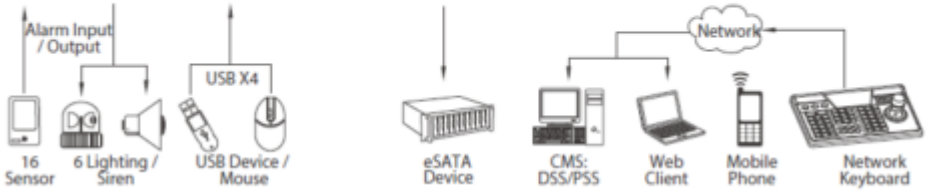

455
447






1 Audio & 1 Talk
8 Audio & 1 Talk
Audio Output
Audio Input
16 Camera / Speed Dome
Video Input
1 HDMI
1 VGA
1 TV(BNC)
PTZ Control
RS485




Alarm Input / Output
USB X4
16 Sensor
6 Lighting / Siren
USB Device / Mouse
eSATA Device
Network
CMS: DSS/PSS
Web Client
Mobile Phone
Network Keyboard