VTO7541G

Dijital Yüz Tanımalı Apartman Tipi Zil Paneli

Genel Özellikler

- Eloksallı alüminyum alaşımlı orta çerçeve
- 8 inç kapasitif dokunmatik ekran ve yüksek çözünürlüklü IPS ekranı; çözünürlük: 800 (H) × 1280 (V)
- Yüz, parmak izi, şifre ve kartla kilit açma
- Yüz doğrulama >% 99; kişi başına yüz karşılaştırma süresi .20.2s; yanlış tanıma oranı Yüz profilleri tanınabilir, profil açısı aralığı 0 ° –90 °
- Canlılık tespitini destekleme
- Tam çift yönlü iletişim
- Açık hava istasyonları platform üzerinden yönetilebilir; mobil uygulama ve platform arasında sesli iletişim
- 2 MP düşük aydınlatma geniş dinamik çift kamera; beyaz ışık dolgu ışığı ve IR dolgu ışığı, dolgu ışığı parlaklığı ayarlanabilir.
- Zorlama alarmı, kurcalama alarmı ve yangın alarmını destekleme
- IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulanır. Sıvı sodyum silikat önerilir.)
- Yüzeye montaj ve gömme montaj

VTO7541G

Dijital Yüz Tanımalı Apartman Tipi Zil Paneli

Teknik Özellikler

Model	Dahua VTO7541G Teknik Özellikleri
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İnternet Protokolü	IPv4, FTP, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP
Klavye Tipi	Dokunmatik klavye
Temel Özellikler	
Görünüm	G serisi
Görüntüleme	Yüksek çözünürlüklü IPS ekranı
Ekran Tipi	Kapasitif Ekran
Çözünürlük	800(H)×1280(V)
Kamera	1 / 2,8 ”2 MP CMOS
Görüş Açısı	H:88°, V:47°, D:105°
WDR	120 dB
Işık Telafisi	Otomatik beyaz ışık dolgu ışığı Otomatik IR ışık doldurma ışığı
Durum Göstergesi	1, mavi işlem durumu
Ses Komutu	Mevcut
Kasa Materyali	AL + PC + ABS
Fonksiyonlar	
Kilit Açma Modu	Uzaktan / şifre / yüz / parmak izi / kart
Çevrimiçi Güncelleme	Mevcut
Tam Çift Yönlü İletişim	Mevcut
Kapıların Kilidini Açarken Anlık Görüntü	Mevcut
Bilgi Bülteni	Açık hava istasyonunda kelimeler, resimler ve videolar oynatılabilir.
Fotoğraf ve Mesaj Bırakma	Mevcut
Web Yapılandırması	Mevcut
Hareket Algılama	Video hareket algılama
Yerel Olarak Sorun Kartı	Mevcut
Otomatik Kayıt	Mevcut
Performans	
Yüz Tanıma Aralığı	Yüz-kamera mesafesi: 0,3 m – 2,0 m, İnsan boyu: 1,1 m – 2,4 m

VTO7541G

Dijital Yüz Tanımalı Apartman Tipi Zil Paneli

Yüz Tanıma Yapılandırması	Sahte olmayan switch Tanıma eşiği Yüz profili açısı
Yüz Doğrulama	>% 99
Yüz Karşılaştırma Süresi	≤0.2s
Kapasite	
Yüz Kapasitesi	20, 000
Kart Kapasitesi	10, 000
Parmak İzi Kapasitesi	10, 000
Port	
RS-485	1
Wiegand	1 (giriş veya çıkış)
Ethernet	1 10M/100M/1000M Ethernet port
Alarm Girişi	2 (Switch miktarı)
Alarm Çıkışı	2 (Kuru kontak)
Alarm Bağlantısı	Mevcut
Güç Çıkışı	1 DC 12V / 100ma
Çıkış Düğmesi	1
Kapı Durum Tespiti	1
Kilit Kontrolü	1, normalde varsayılan olarak açık veya kapalı
Alarm	
Tamper Alarmı	Mevcut
Zorlama Alarmı	Mevcut
Kapı Sensörü Zaman Aşımı	Mevcut
Genel	
Koruma Sertifikası	IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulanır. Sıvı sodyum silikat önerilir.)
Güç Kaynağı	Opsiyonel
Güç Kaynağı Modu	DC 12V / 2A
Güç Tüketimi	≤24.0W
Ürün Boyutları	389 mm × 145 mm × 43 mm

VTO7541G

Dijital Yüz Tanımalı Apartman Tipi Zil Paneli
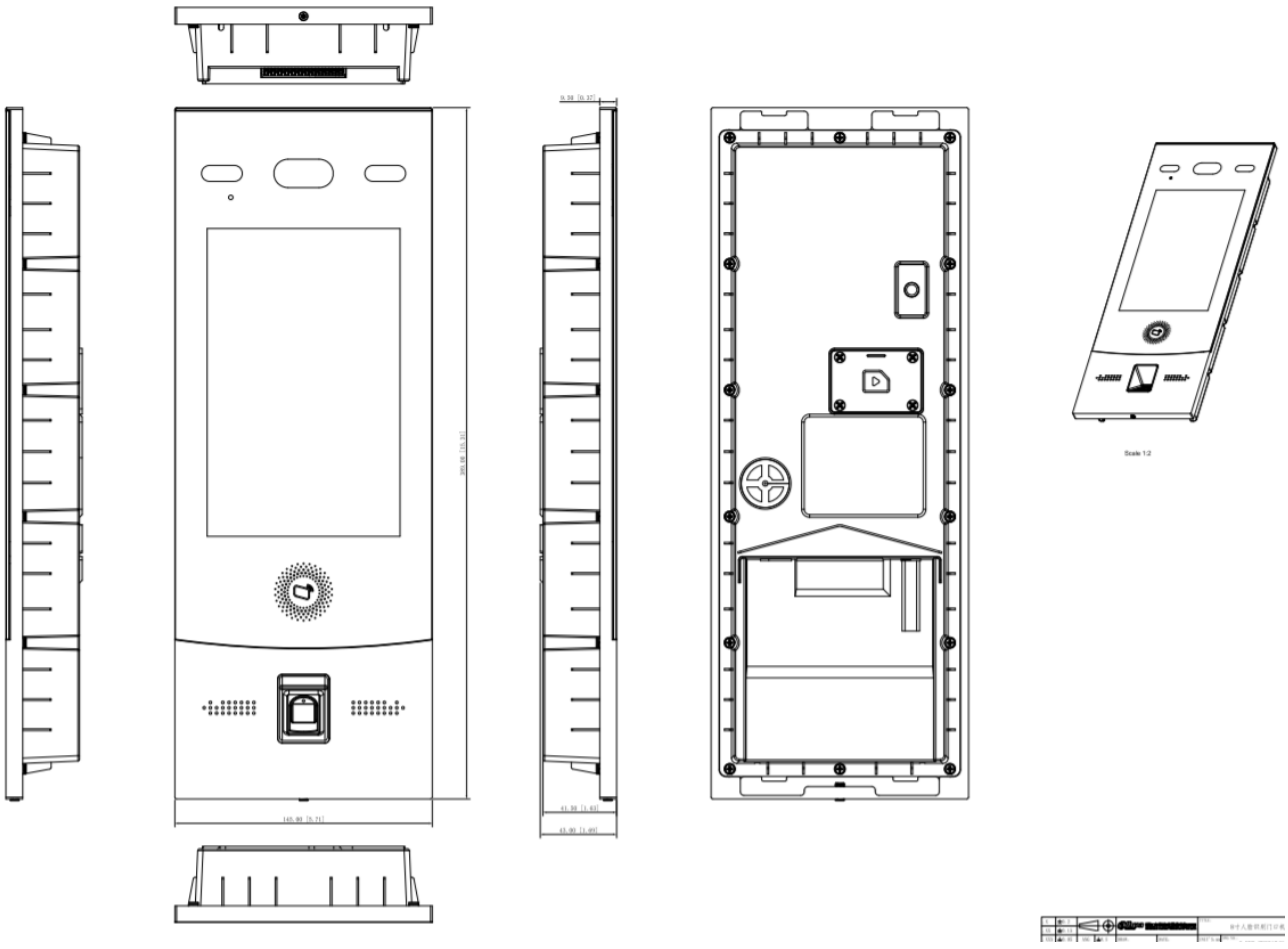
Ambalaj Boyutları	413 mm × 182 mm × 104 mm
Çalışma Sıcaklığı	-20 ° C ile + 60 ° C (-4 ° F ile + 140 ° F)
Çalışma Nemi	% 10 bağıl nem -% 90 bağıl nem
Çalışma Yüksekliği	86kPa ila 106kPa
Brüt Ağırlık	1,91 kg
Aksesuar	Montaj plakası
Kurulum Yöntemi	Yüzey montajı ve gömme montaj
Çalışma Ortamı	Dış mekan